

INDICE

LINEA VERTICALE

| | |
|-----------------|---------|
| ECHO | PAG. 10 |
| ECHO CLICK | PAG. 12 |
| JULIET | PAG. 14 |
| JULIET CLICK | PAG. 16 |
| BRAVO | PAG. 18 |
| BRAVO CLICK | PAG. 20 |
| BRAVO CATENELLA | PAG. 22 |

LINEA LATERALE

| | |
|----------------------|---------|
| ECHO | PAG. 26 |
| BRAVO | PAG. 28 |
| PLISSÈ | PAG. 30 |
| INN ²⁰ VA | PAG. 34 |

LINEA MONOBLOCCO 85

| | |
|-------------------------------|---------|
| PREDISPOSIZIONE 85 | PAG. 38 |
| ECHO VERTICALE | PAG. 40 |
| ECHO CLICK VERTICALE | PAG. 42 |
| BRAVO VERTICALE | PAG. 44 |
| BRAVO CLICK VERTICALE | PAG. 46 |
| BRAVO CATENELLA | PAG. 48 |
| ECHO LATERALE | PAG. 50 |
| BRAVO LATERALE | PAG. 52 |
| PLISSÈ LATERALE | PAG. 54 |
| INN ²⁰ VA LATERALE | PAG. 58 |
| SPECIFICHE ORDINE | PAG. 61 |

LINEA INCASSO


| | |
|-------------------------------|---------|
| PREDISPOSIZIONE | PAG. 64 |
| ECHO VERTICALE | PAG. 66 |
| ECHO CLICK VERTICALE | PAG. 68 |
| BRAVO VERTICALE | PAG. 70 |
| BRAVO CLICK VERTICALE | PAG. 72 |
| BRAVO CATENELLA | PAG. 74 |
| ECHO LATERALE | PAG. 76 |
| BRAVO LATERALE | PAG. 78 |
| PLISSÈ LATERALE | PAG. 80 |
| INN ²⁰ VA LATERALE | PAG. 84 |
| SPECIFICHE ORDINE | PAG. 87 |

LINEA PANNELLI

| | |
|--------------------|---------|
| CHARLIE BATTENTE | PAG. 90 |
| CHARLIE SCORREVOLE | PAG. 94 |
| CHARLIE FISSA | PAG. 98 |

INFO

| | |
|--------------------|----------|
| RETI | PAG. 102 |
| TESSUTI | PAG. 104 |
| COLORI PROFILI | PAG. 106 |
| COLORI ACCESSORI | PAG. 107 |
| MERCHANDISING | PAG. 108 |
| AREA CLIENTE | PAG. 109 |
| ANAGRAFICA CLIENTE | PAG. 111 |
| MODULO D'ORDINE | PAG. 113 |

 **LEGNOPLASTIC**

 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIAND (BR)

 0831/729731  (anche WhatsApp)

 0831/724907

 info@legnoplasic.it

commerciale@legnoplasic.it

ordini@legnoplasic.it

 www.legnoplasic.it

CONDIZIONI DI VENDITA

Se non diversamente stabilito nelle conferme d'ordine, preventivi o in accordi singoli specificatamente pattuiti la LEGNOPLASTIC applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture.

Tali condizioni vengono integralmente accettate dal committente con il conferimento dell'ordine.

1 - PREZZI

I prezzi del seguente catalogo sono da intendersi IVA esclusa. Le offerte sono valide con i prezzi indicati per il periodo menzionato.

2 - ORDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax o e-mail. Per ordini telefonici, la LEGNOPLASTIC non risponderà in alcun modo di eventuali errori.

La LEGNOPLASTIC si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordini in funzione dello stato di avanzamento della commessa.

La LEGNOPLASTIC si esonera totalmente da ogni forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti su ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall'azienda.

3 - MODIFICHE PRODOTTI

La LEGNOPLASTIC si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza alcun preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

4 - CONSEGNE

La LEGNOPLASTIC provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

I termini di consegna sono rispettati nella misura del possibile.

Non sarà riconosciuto nessun risarcimento danni o interessi per ritardata consegna.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.

Se non diversamente pattuito le merci saranno consegnate in porto franco con addebito in fattura delle spese di trasporto.

5 - ACCETTAZIONE E RESTITUZIONE

Tutti i prodotti si intendono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare la difformità del prodotto.

Il cliente deve controllare la merce al momento della consegna e sporgere eventuali reclami direttamente all'autista con annotazione sul documento di consegna specificandone la motivazione.

Non si accettano resi di merce se non autorizzati e in porto franco.

La merce contestata dovrà essere consegnata alla LEGNOPLASTIC entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della denuncia per effettuare le verifiche necessarie.

In caso di denuncia infondata la LEGNOPLASTIC ha la facoltà di restituire e addebitare al cliente ogni costo sostenuto.

6 - PAGAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. La merce resta di proprietà esclusiva della LEGNOPLASTIC fino al suo pagamento integrale e definitivo.

Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo.

Per ritardato pagamento o insoluti saranno addebitate le spese bancarie ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento la LEGNOPLASTIC si riserva di annullare o sospendere le successive consegne e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti vantati.

7 - GARANZIA


Se non diversamente pattuito, i prodotti LEGNOPLASTIC sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data di consegna.

La garanzia si intende per la sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti o vizi di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia sostituzioni di teli usurati o danneggiati da terzi.

La garanzia è da intendersi esclusa per cattiva conservazione, manomissione, errori nella fase di montaggio, informazioni errate e incomplete in fase d'ordine e per tutte le altre cause non imputabili alla LEGNOPLASTIC.

8 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Brindisi.

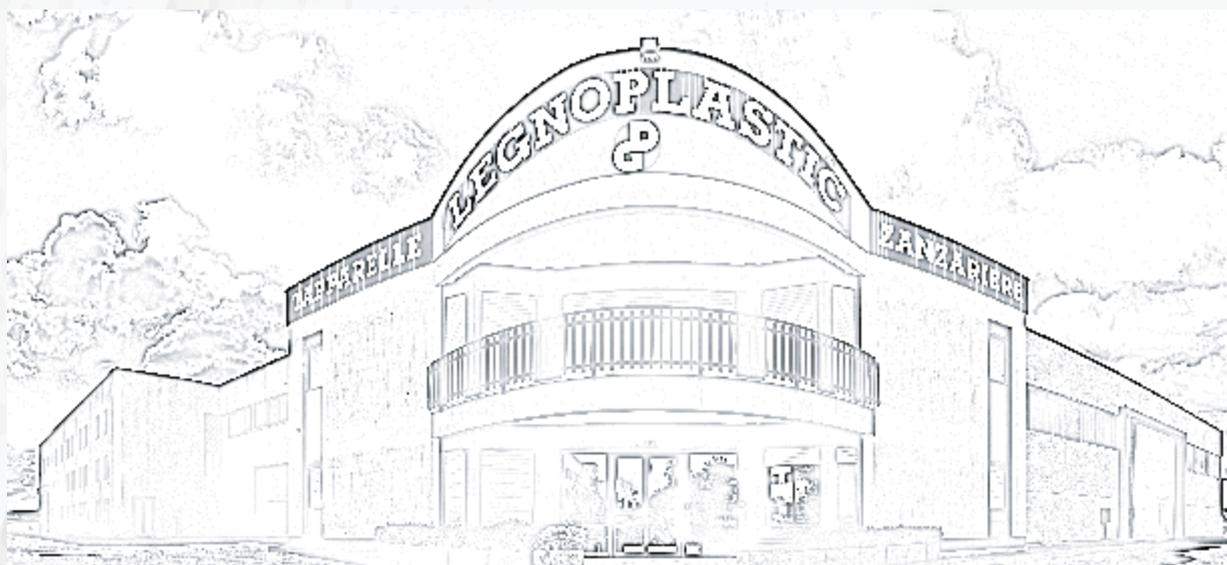

La LEGNOPLASTIC, azienda dedita alla produzione di zanzariere dal 1983, si distingue per l'attenzione scrupolosa che ha rivolto alle molteplici esigenze del mercato, maturando e consolidando una profonda conoscenza di questo specifico settore.

Questo ha consentito di studiare e progettare sistemi **INNOV**ativi sotto ogni punto di vista, avendo come filo conduttore dell'intera filosofia aziendale, l'estrema praticità e la qualità dei suoi prodotti. Una linea completa di sistemi che rappresenta una tappa importante di un lungo percorso creativo. Un insieme di idee, sorrette e incentivate da un reparto di progettazione interno, in grado di tradurre il tutto operativamente.

*Scopri la
differenza*



L'utilizzo delle più **moderne tecnologie**, assicurano la massima **affidabilità dei prodotti**.


Ogni articolo si evidenzia per le linee sempre attente alle **ultime tendenze del design** e per il grado elevato di **rifinitura** in ogni piccolo dettaglio, caratteristiche che garantiscono al prodotto la massima **funzionalità ed estetica**.




Oltre alla produzione, investiamo in studi, ricerche e tecnologie, il cui obiettivo è quello di **innovarsi** costantemente.



Il nostro processo **produttivo automatizzato**, ci permette di essere **rapidi e puntuali** nelle consegne.

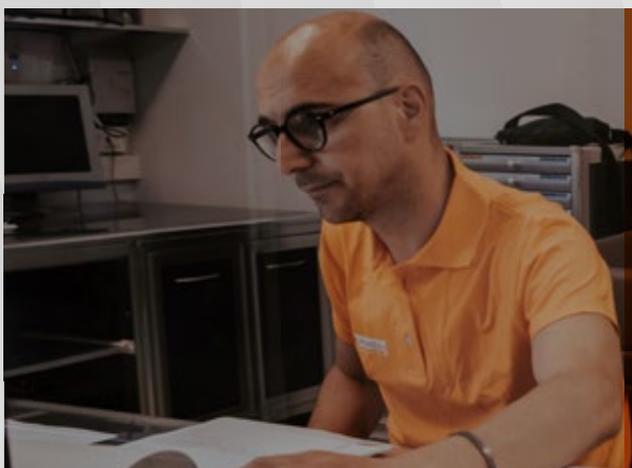

Il nostro **STAFF**, disponibile e professionale, risponde in maniera tempestiva alle richieste della nostra clientela, trovando sempre la giusta **soluzione** ad ogni esigenza.

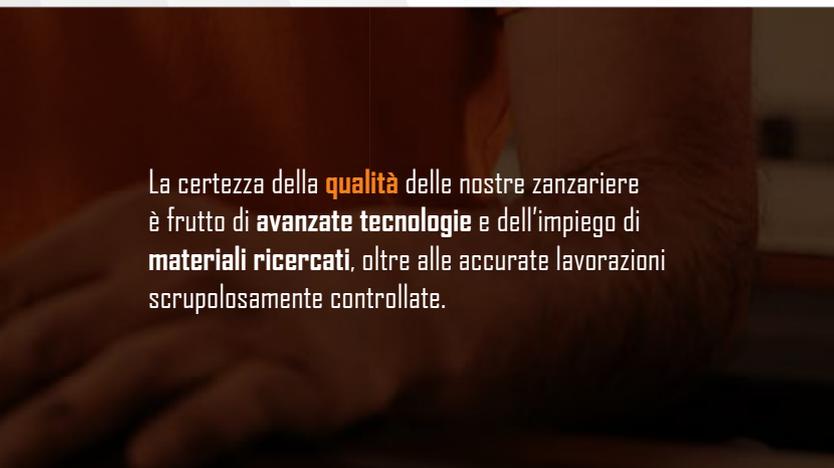

La certezza della **qualità** delle nostre zanzariere è frutto di **avanzate tecnologie** e dell'impiego di **materiali ricercati**, oltre alle accurate lavorazioni scrupolosamente controllate.



Tutte le nostre zanzariere sono **certificate** secondo la norma **UNI EN 13561:2015**



La **disponibilità** del nostro **ampio magazzino**, viene regolarmente controllata ad intervalli di tempo brevi potendo così garantire **acquisti veloci** e senza spiacevoli attese.



La nostra superficie coperta di **5000 mq** ci permette di avere postazioni di lavoro sempre ben **organizzate**.



Qualità è soddisfare la necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative, continuando a migliorarsi. Non è mai casuale; è sempre il risultato di uno **sforzo intelligente**.

ALCUNI BUONI MOTIVI
PER CUI SCEGLIERE
LEGNOPLASTIC:

PROFESSIONALITÀ

SERietà

QUALITÀ

COMPETITIVITÀ

TEMPESTIVITÀ

DISPONIBILITÀ

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONTINUA RICERCA DI MIGLIORAMENTO

SCELTA DELLE MATERIE PRIME

SCRUPOLOSA ATTENZIONE RIVOLTA AI CLIENTI





LINEA VERTICALE

| | | |
|-----------------|------|----|
| ECHO | PAG. | 10 |
| ECHO CLICK | PAG. | 12 |
| JULIET | PAG. | 14 |
| JULIET CLICK | PAG. | 16 |
| BRAVO | PAG. | 18 |
| BRAVO CLICK | PAG. | 20 |
| BRAVO CATENELLA | PAG. | 22 |



È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo 50/40 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura




PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



LISTINO



| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 44,80 mq | € 49,28 mq | € 67,20 mq | € 71,68 mq |
| Colori Extra | € 49,28 mq | € 54,21 mq | € 73,92 mq | € 78,85 mq |
| Colori Legno | € 62,72 mq | € 68,99 mq | € 94,08 mq | € 100,35 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

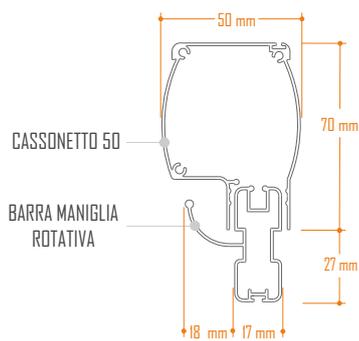

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 | H/min --- | H/max 2200 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 | H/min --- | H/max 2100 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 | H/min --- | H/max 1800 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 | H/min --- | H/max 1200 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





ECHO50/40 CLICK

LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento della rete
in fase di chiusura




PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



LISTINO




| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 56,00 mq | € 61,60 mq | € 84,00 mq | € 89,60 mq |
| Colori Extra | € 61,60 mq | € 67,76 mq | € 92,40 mq | € 98,56 mq |
| Colori Legno | € 78,40 mq | € 86,24 mq | € 117,60 mq | € 125,44 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

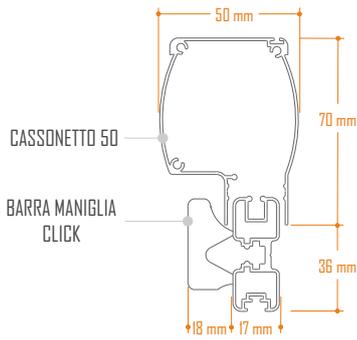

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini, il sistema con scrochetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)

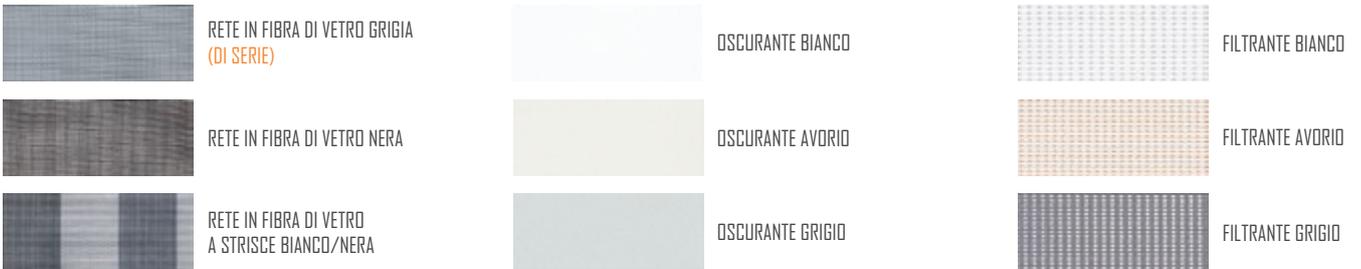

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 | H/min --- | H/max 2200 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 | H/min --- | H/max 2100 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 | H/min --- | H/max 1800 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 | H/min --- | H/max 1200 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Juliet 50/40 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre in presenza di fuori squadra.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento della rete
in fase di chiusura




PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



LISTINO




| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 53,76 mq | € 59,14 mq | € 80,64 mq | € 86,02 mq |
| Colori Extra | € 59,14 mq | € 65,05 mq | € 88,71 mq | € 94,62 mq |
| Colori Legno | € 75,26 mq | € 82,79 mq | € 112,89 mq | € 120,42 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

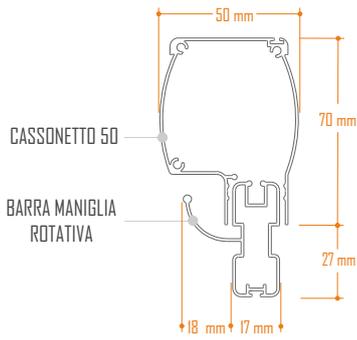

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | L/min | L/max | L/min | L/max |
| Di serie o nera | 450 | 2300 | 450 | 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 | H/min --- | H/max 2200 |
| Rete a strisce B/N | 450 | 2300 | 450 | 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 | H/min --- | H/max 2100 |
| Teli oscuranti | 450 | 2300 | 450 | 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 | H/min --- | H/max 1800 |
| Teli filtranti | 450 | 2300 | 450 | 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 | H/min --- | H/max 1200 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





JULIET50/40 CLICK

LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Juliet 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre in presenza di fuori squadra.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura




PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO (POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



LISTINO




| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 67,20 mq | € 73,92 mq | € 100,80 mq | € 107,52 mq |
| Colori Extra | € 73,92 mq | € 81,31 mq | € 110,88 mq | € 118,27 mq |
| Colori Legno | € 94,08 mq | € 103,49 mq | € 141,12 mq | € 150,53 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

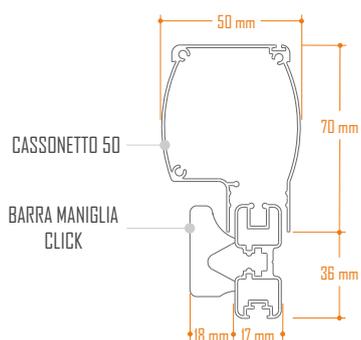

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini, il sistema con scrochetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 | H/min --- | H/max 2200 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 | H/min --- | H/max 2100 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 | H/min --- | H/max 1800 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 | H/min --- | H/max 1200 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo 50/40 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per finestre in presenza di fuori squadra.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura




PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



LISTINO




| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 53,76 mq | € 59,14 mq | € 80,64 mq | € 86,02 mq |
| Colori Extra | € 59,14 mq | € 65,05 mq | € 88,71 mq | € 94,62 mq |
| Colori Legno | € 75,26 mq | € 82,79 mq | € 112,89 mq | € 120,42 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

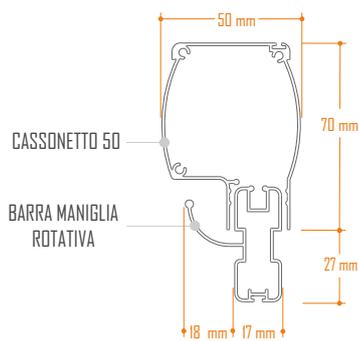

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! Il laccetto della zanzariera sarà fornito di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 | H/min --- | H/max 1800 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 | H/min --- | H/max 1700 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 | H/min --- | H/max 1400 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 | H/min --- | H/max 1000 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





BRAVO50/40 CLICK

LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per finestre in presenza di fuori squadra.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento della rete
in fase di chiusura




PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER
TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA
CON SCROCCHETTO
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



GUIDE REGISTRABILI PER
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



LISTINO




| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 67,20 mq | € 73,92 mq | € 100,80 mq | € 107,52 mq |
| Colori Extra | € 73,92 mq | € 81,31 mq | € 110,88 mq | € 118,27 mq |
| Colori Legno | € 94,08 mq | € 103,49 mq | € 141,12 mq | € 150,53 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

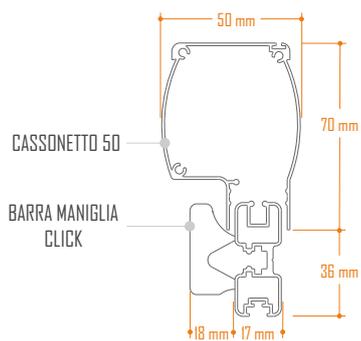

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! Il sistema con scrochetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 | H/min --- | H/max 1800 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 | H/min --- | H/max 1700 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 | H/min --- | H/max 1400 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 | H/min --- | H/max 1000 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





BRAVO50 CATENELLA

LINEA VERTICALE


È una zanzariera con comando a catena a scorrimento verticale con cassonetto da 50 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuori squadra.



PARTICOLARI



TESTATE TELESOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA
GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA
COMANDO CATENELLA INTERNO



GUIDE TELESOPICHE PER
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



COMANDO CATENELLA ESTERNO

POSIZIONI COMANDI CATENELLA



! In fase di ordinazione, specificare la posizione del comando.
In mancanza di specificazioni il comando sarà posizionato
INTERNO DX (fig.1)



LISTINO

| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Doppio comando a catenella | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |


! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

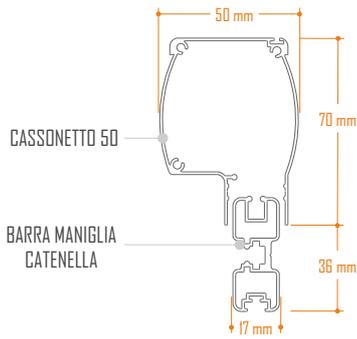



COLORI PROFILI DISPONIBILI

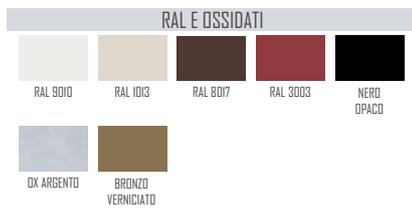

COLORI ACCESSORI



RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)

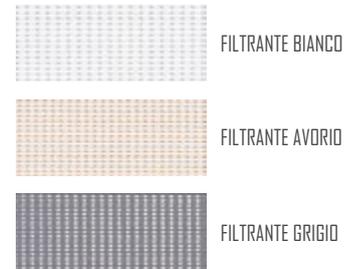

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |

⚠ Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

⚠ Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno: **55mm** (spessore testate a muro).







LINEA LATERALE

| | |
|----------------------|---------|
| ECHO | PAG. 26 |
| BRAVO | PAG. 28 |
| PLISSÈ | PAG. 30 |
| INNOVA ²⁰ | PAG. 34 |



È una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo 50/40 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura

PARTICOLARI



TESTATE TELESCOPICHE PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia asimmetrica il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)




LISTINO

| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Apertura centrale simmetrica o asimmetrica | + 15% mq | | | |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimmm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

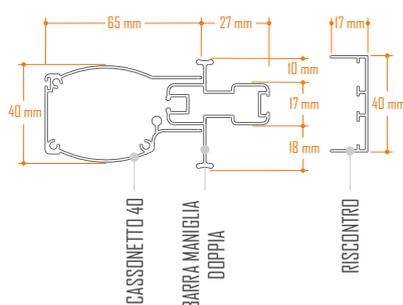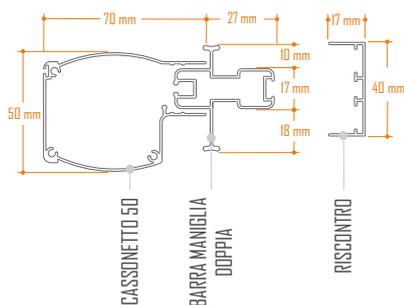

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min --- | L/max 1700 | L/min --- | L/max 1500 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- | L/max 1600 | L/min --- | L/max 1400 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- | L/max 1400 | L/min --- | L/max 1200 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Teli filtranti | L/min --- | L/max 1200 | NON REALIZZABILE | |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | NON REALIZZABILE | |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L' optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la misura minore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





È una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo 50/40 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per porte.



OPTIONAL
FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento della rete
in fase di chiusura

PARTICOLARI



TESTATE TELESCOPICHE PER
TOLLERANZA IN ALTEZZA



GUIDE REGISTRABILI PER
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE PER
TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia
asimmetrica il lato e la misura della parte
semifissa (int.dx - int.sx)



LISTINO

| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Apertura centrale simmetrica o asimmetrica | + 15% mq | | | |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 25,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimmm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

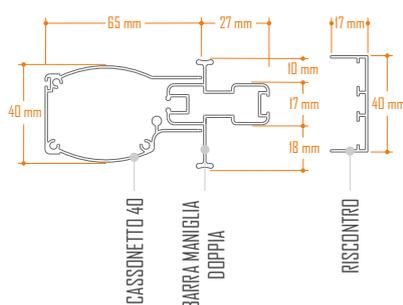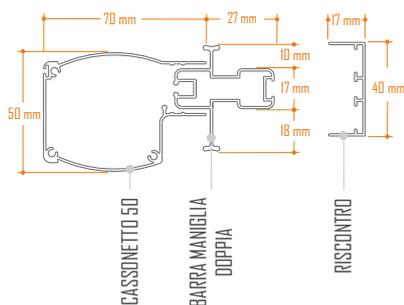

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! I magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| TIPO RETE | CASSONETTO DA 50 mm | | CASSONETTO DA 40 mm | |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Di serie o nera | L/min --- | L/max 1600 | L/min --- | L/max 1400 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- | L/max 1500 | L/min --- | L/max 1300 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- | L/max 1300 | L/min --- | L/max 100 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Teli filtranti | L/min --- | L/max 1100 | NON REALIZZABILE | |
| | H/min 1600 | H/max 2700 | NON REALIZZABILE | |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L' optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50)
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la misura minore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





È una zanzariera a scorrimento laterale con cassonetto da 34 mm.


La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata.

La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.


Consigliata per porte.

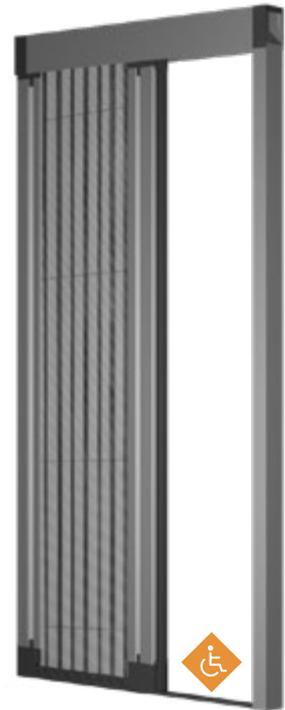


PARTICOLARI



RETE PLISSETTATA



GUIDA INFERIORE DA 3mm

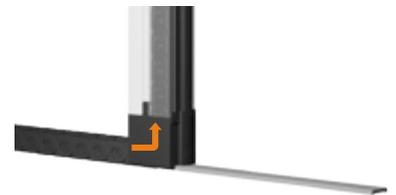


MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA



TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



OPTIONAL: SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS MONTATE SUL PROFILO COMPENSATORE



| Altezza cm | 213 210 | 216 213 | 219 216 | 222 219 | 225 222 | 228 225 | 231 228 | 234 231 | 237 234 | 240 237 | 243 240 | 246 243 | 249 246 | 252 249 | 255 252 | 258 255 | 261 258 | 264 261 | 267 264 | 270 267 | 300 271 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| larghezza cm | 90-105 | mod. 1 | mod. 2 | mod. 3 | mod. 4 | mod. 5 | mod. 6 | mod. 7 | mod. 8 | mod. 9 | mod. 10 | mod. 11 | mod. 12 | mod. 13 | mod. 14 | mod. 15 | mod. 16 | mod. 81 | mod. 82 | mod. 83 | mod. 84 | * |
| | 106-120 | mod. 17 | mod. 18 | mod. 19 | mod. 20 | mod. 21 | mod. 22 | mod. 23 | mod. 24 | mod. 25 | mod. 26 | mod. 27 | mod. 28 | mod. 29 | mod. 30 | mod. 31 | mod. 32 | mod. 85 | mod. 86 | mod. 87 | mod. 88 | * |
| | 121-135 | mod. 33 | mod. 34 | mod. 35 | mod. 36 | mod. 37 | mod. 38 | mod. 39 | mod. 40 | mod. 41 | mod. 42 | mod. 43 | mod. 44 | mod. 45 | mod. 46 | mod. 47 | mod. 48 | mod. 89 | mod. 90 | mod. 91 | mod. 92 | * |
| | 136-160 | mod. 49 | mod. 50 | mod. 51 | mod. 52 | mod. 53 | mod. 54 | mod. 55 | mod. 56 | mod. 57 | mod. 58 | mod. 59 | mod. 60 | mod. 61 | mod. 62 | mod. 63 | mod. 64 | mod. 93 | mod. 94 | mod. 95 | mod. 96 | * |
| | 161-180 | mod. 65 | mod. 66 | mod. 67 | mod. 68 | mod. 69 | mod. 70 | mod. 71 | mod. 72 | mod. 73 | mod. 74 | mod. 75 | mod. 76 | mod. 77 | mod. 78 | mod. 79 | mod. 80 | mod. 97 | mod. 98 | mod. 99 | mod. 100 | * |



I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all'interno del profilo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. RAL e OSSIDATI | € 339,17 mod. 1-10 | € 370,12 mod. 11-16 | € 360,77 mod. 17-26 | € 386,11 mod. 27-32 | € 376,77 mod. 33-42 | € 403,44 mod. 43-48 | € 463,45 mod. 49-58 | € 490,12 mod. 59-64 |
| | € 490,12 mod. 65-74 | € 516,79 mod. 75-80 | € 408,78 mod. 81-84 | € 426,38 mod. 85-88 | € 445,44 mod. 89-92 | € 540,79 mod. 93-96 | € 570,12 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 24,59 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. EXTRA | € 373,09 mod. 1-10 | € 407,13 mod. 11-16 | € 396,85 mod. 17-26 | € 424,72 mod. 27-32 | € 414,45 mod. 33-42 | € 443,78 mod. 43-48 | € 509,79 mod. 49-58 | € 539,13 mod. 59-64 |
| | € 539,13 mod. 65-74 | € 568,47 mod. 75-80 | € 449,66 mod. 81-84 | € 469,02 mod. 85-88 | € 489,98 mod. 89-92 | € 594,87 mod. 93-96 | € 627,13 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 27,05 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |









| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. LEGNO | € 474,84 mod. 1-10 | € 518,17 mod. 11-16 | € 505,08 mod. 17-26 | € 540,55 mod. 27-32 | € 527,48 mod. 33-42 | € 564,82 mod. 43-48 | € 648,83 mod. 49-58 | € 686,17 mod. 59-64 |
| | € 686,17 mod. 65-74 | € 723,51 mod. 75-80 | € 572,29 mod. 81-84 | € 596,93 mod. 85-88 | € 623,62 mod. 89-92 | € 757,11 mod. 93-96 | € 798,17 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 34,23 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |



Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.
Per sistemi a più ante calcolare il costo di ogni modulo avente ciascuno come larghezza la misura totale diviso il numero delle ante.





SCHEMI DI APERTURA






PROFILI

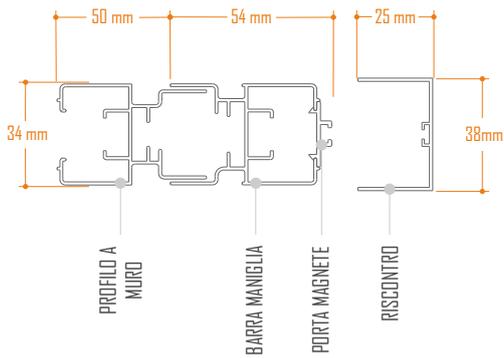

COLORI PROFILI DISPONIBILI

RAL E OSSIDATI

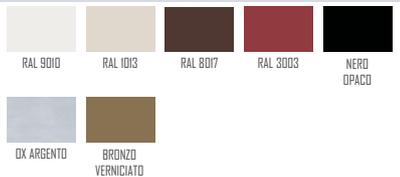

EXTRA



LEGNO



COLORI ACCESSORI



RETI (specifiche tecniche a pag. 102)



RETE PLISSETTATA NERA (DI SERIE)



RETE PLISSETTATA GRIGIA

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| | |
|-----------|------------|
| L/min --- | L/max 1600 |
| H/min --- | H/max 2700 |

⚠ L' altezza deve sempre essere almeno 300 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.
 In presenza di fuori squadra, comunicare la misura minore del vano.

⚠ Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno: **40mm** (spessore tappi guida superiore).



Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA 2.0", una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 40 mm. La particolarità di questo sistema INNOVativo è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, che rimuove ogni ostacolo architettonico, favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo barra maniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente funzionale. Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro. L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte.




PARTICOLARI



MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA




GUIDA INFERIORE DA 4mm



TOLLERANZA IN ALTEZZA



OPTIONAL: SISTEMA DEFLUSSO ACQUA



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



STISTEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS ANCORATE AL RISCOSTRO LATERALE DI COMPENSAZIONE



LISTINO

| DESCRIZIONE | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 109,60 mq | € 120,56 mq | € 164,40 mq |
| Colori Extra | € 120,56 mq | € 132,62 mq | € 180,84 mq |
| Colori Legno | € 153,44 mq | € 168,78 mq | € 230,16 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 57,38 pz | € 63,12 pz | € 86,07 pz |
| Sostituzione filo | € 24,59 pz | | |
| Apertura centrale simm. o asim./treno | + 15 % mq | | |
| Optional sistema deflusso acqua | € 8,20 pz | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola, mq 4 per due ante e mq 6 per tre o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



PROFILI IN ALLUMINIO

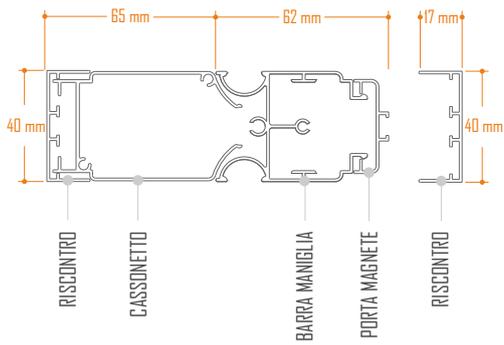

COLORI PROFILI DISPONIBILI

RAL E OSSIDATI



EXTRA



LEGNO



COLORI ACCESSORI



RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| Di serie o nera | L/min --- | L/max 1900 |
| | H/min 1500 | H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- | L/max 1500 |
| | H/min 1500 | H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- | L/max 1100 |
| | H/min 1500 | H/max 2400 |

! L'altezza deve sempre essere almeno 100 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.


In presenza di fuori squadra, comunicare la misura minore del vano.

! Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno: **50mm** (spessore tappi guida superiore)





SCHEMI DI APERTURA

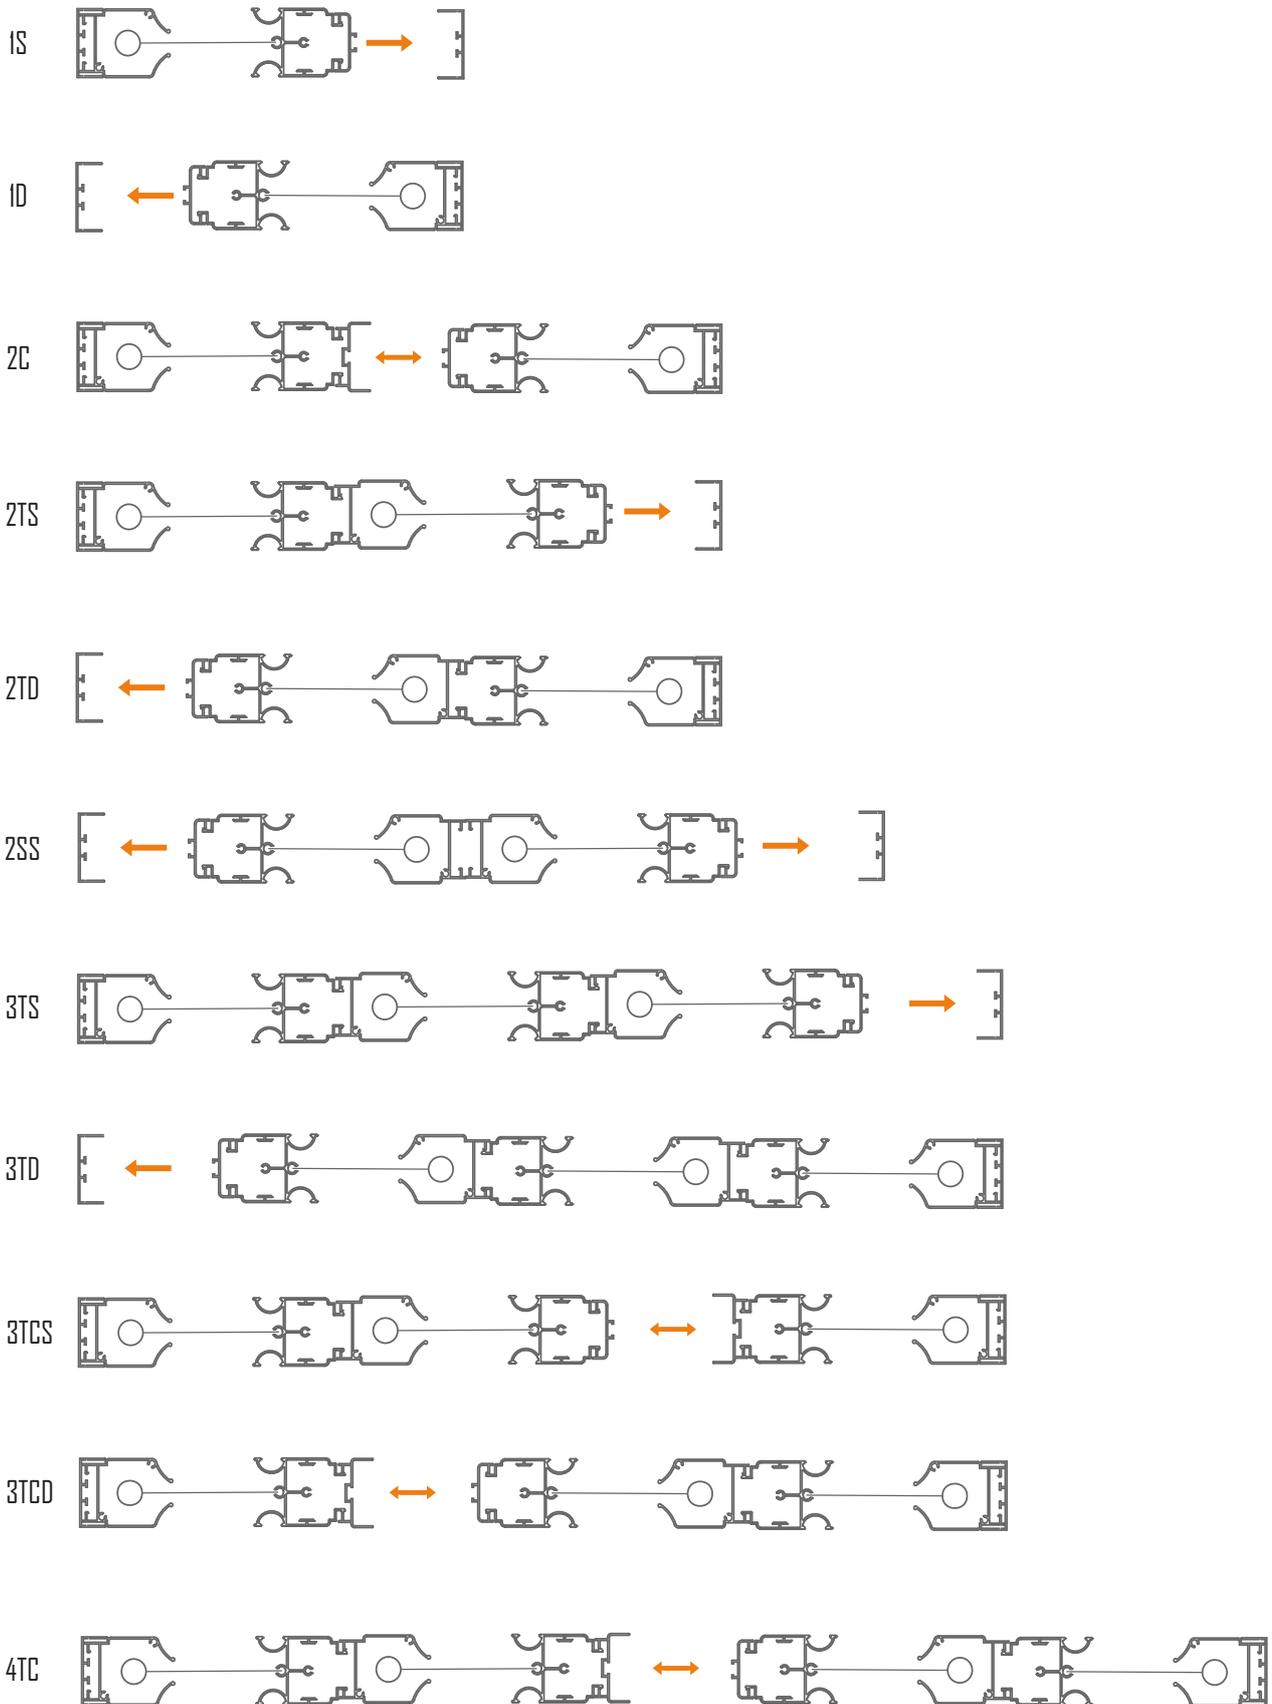

⚠ In fase di ordinazione specificare per le tipologie asimmetriche il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)



LINEA MONOBLOCCO 85

| | | |
|--------------------------------|------|----|
| PREDISPOSIZIONE 85 | PAG. | 38 |
| ECHO VERTICALE | PAG. | 40 |
| ECHO CLICK VERTICALE | PAG. | 42 |
| BRAVO VERTICALE | PAG. | 44 |
| BRAVO CLICK VERTICALE | PAG. | 46 |
| BRAVO CATENELLA | PAG. | 48 |
| ECHO LATERALE | PAG. | 50 |
| BRAVO LATERALE | PAG. | 52 |
| PLISSÈ LATERALE | PAG. | 54 |
| INNOVA ^{2.0} LATERALE | PAG. | 58 |
| SPECIFICHE ORDINE | PAG. | 61 |



PREDISPOSIZIONE 85

LINEA MONOBLOCCO 85

È un sistema che integra vano zanzariera e guide per avvolgibili, progettato per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

Utilizzando questo sistema potrai scegliere o sostituire in qualsiasi momento tutti i modelli di zanzariera di nostra produzione senza effettuare opere murarie.

Questo sistema, poichè non prevede alcun tipo di lavorazione specifica, vi permetterà di ordinarlo anche in barre da 6,30 ml, garantendovi una disponibilità immediata.

Particolare rilevante di questo sistema è la velocità di installazione o successiva manutenzione delle nostre zanzariere, riducendone radicalmente la tempistica di montaggio/smontaggio.




PARTICOLARI



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



POSSIBILITÀ DI COPRIRE IL VANO ZANZARIERA TRAMITE L'UTILIZZO DEL PROFILO PORTA GUIDA A SCATTO



INVITO GUIDA COLLEGAMENTO INCASSO




LISTINO PREDIS. MONOBLOCCO

| ACCESSORI | DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO | GREZZO |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | in barre - su misura | in barre - su misura | in barre - su misura | in barre |
| Invito guida € 5,50 cp | Guida monoblocco | € 14,50 ml - € 18,85 ml | € 15,95 ml - € 20,73 ml | € 20,30 ml - € 26,39 ml | CHIEDERE IN AZIENDA (prezzo in base all'andamento del mercato) |
| Collegam. incasso € 4,00 cp | Profilo porta guida | € 8,70 ml - € 11,31 ml | € 9,57 ml - € 12,44 ml | € 12,18 ml - € 15,83 ml | |
| Spazzolino 4,8 x 5 € 0,50 ml | Profilo incasso | € 8,70 ml - € 11,31 ml | € 9,57 ml - € 12,44 ml | € 12,18 ml - € 15,83 ml | |

⚠ Per la predisposizione monoblocco85 su misura, i prezzi si intendono completi degli accessori. Per specifiche ordine vedi pag. 61).
Per la predisposizione monoblocco85 in barre (6,30 ml), i prezzi si intendono esclusi degli accessori.



PROFILI IN ALLUMINIO

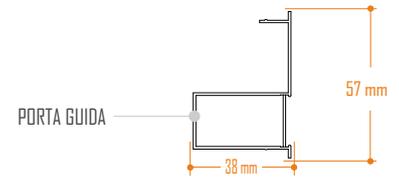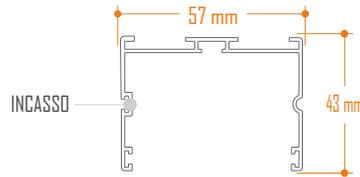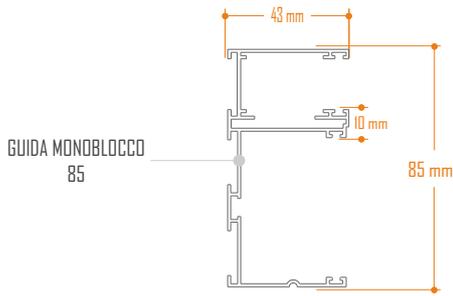

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)


! Verificare in base al modello di zanzariera che si sceglierà di installare in seguito.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

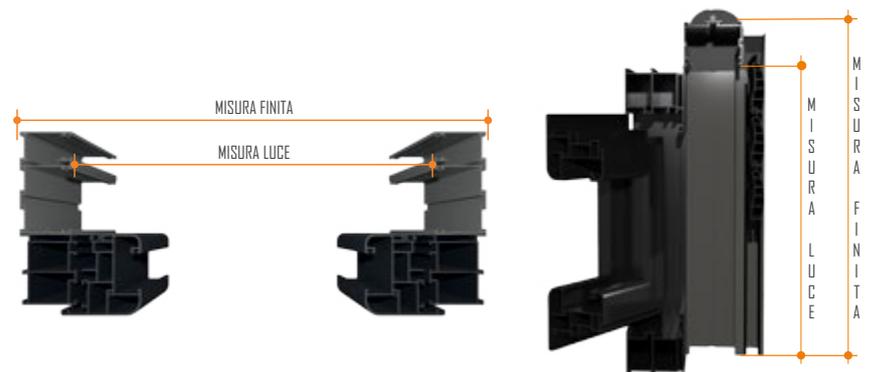



È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo. Echo Monoblocco85 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura. Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurle drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.



OPTIONAL
FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)
per rallentare il riavvolgimento della rete
in fase di chiusura




PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO
DELL' INCASSO SUPERIORE
INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 44,80 mq | € 49,28 mq | € 67,20 mq | € 71,68 mq |
| Colori Extra | € 49,28 mq | € 54,21 mq | € 73,92 mq | € 78,85 mq |
| Colori Legno | € 62,72 mq | € 68,99 mq | € 94,08 mq | € 100,35 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO



| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

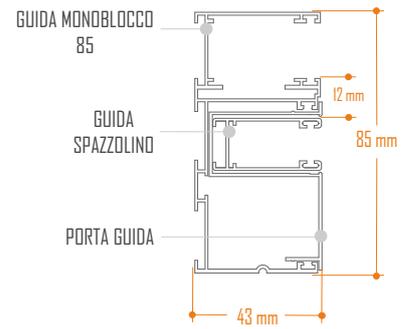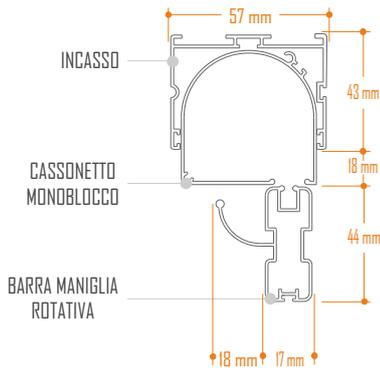

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | L/min | L/max | H/min | H/max |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Di serie o nera | 450 | 2300 | --- | 2600 |
| Rete a strisce B/N | 450 | 2300 | --- | 2500 |
| Teli oscuranti | 450 | 2300 | --- | 2300 |
| Teli filtranti | 450 | 2300 | --- | 2000 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

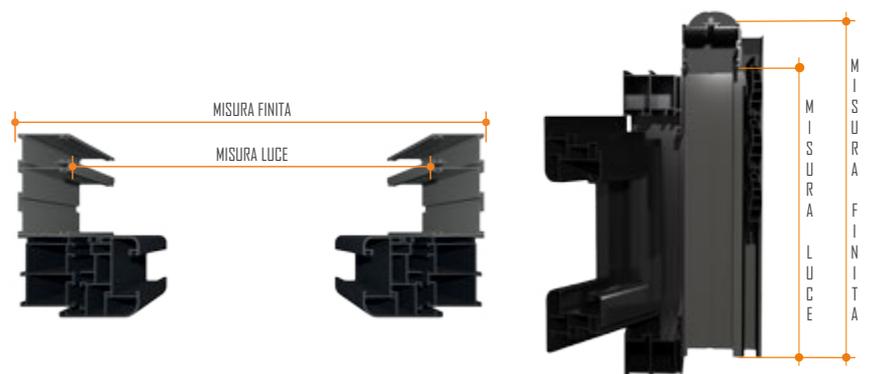



ECHO CLICK VERTICALE

LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scroccetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Monoblocco85 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.



 **OPTIONAL FRENO**

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA

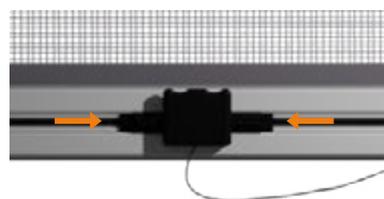

SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO (POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCETTO DECENTRATO)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 56,00 mq | € 61,60 mq | € 84,00 mq | € 89,60 mq |
| Colori Extra | € 61,60 mq | € 67,76 mq | € 92,40 mq | € 98,56 mq |
| Colori Legno | € 78,40 mq | € 86,24 mq | € 117,60 mq | € 125,44 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

 Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

 Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

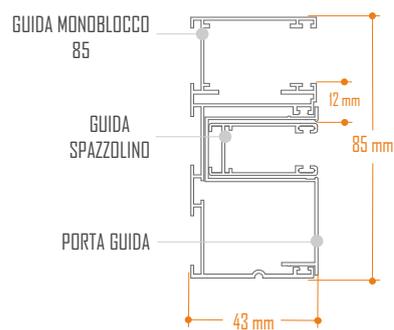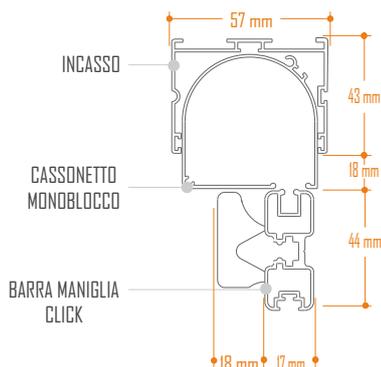

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini, il sistema con scrochetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| TIPO RETE | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

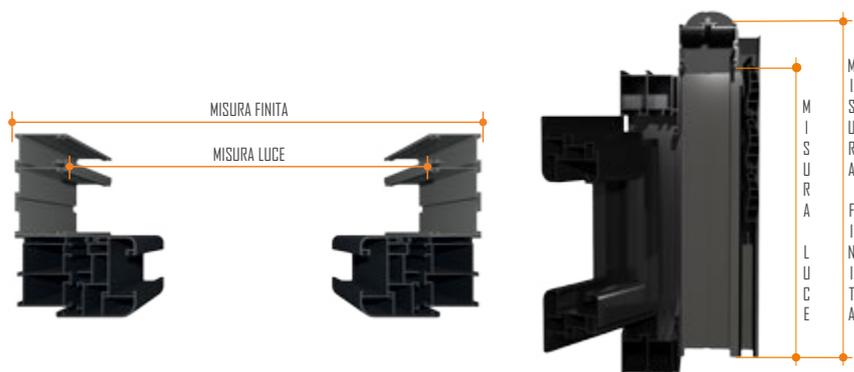



BRAVO VERTICALE

LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni. Bravo Monoblocco85 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 44,80 mq | € 49,28 mq | € 67,20 mq | € 71,68 mq |
| Colori Extra | € 49,28 mq | € 54,21 mq | € 73,92 mq | € 78,85 mq |
| Colori Legno | € 62,72 mq | € 68,99 mq | € 94,08 mq | € 100,35 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

LISTINO PROFILI MONOBLOCCO



| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

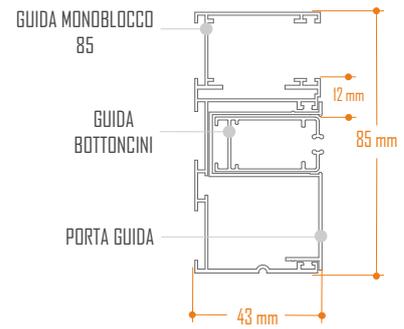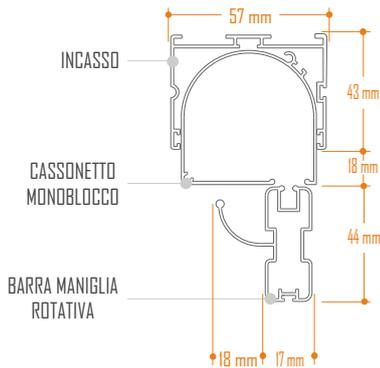

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! Il laccetto della zanzariera sarà fornito di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

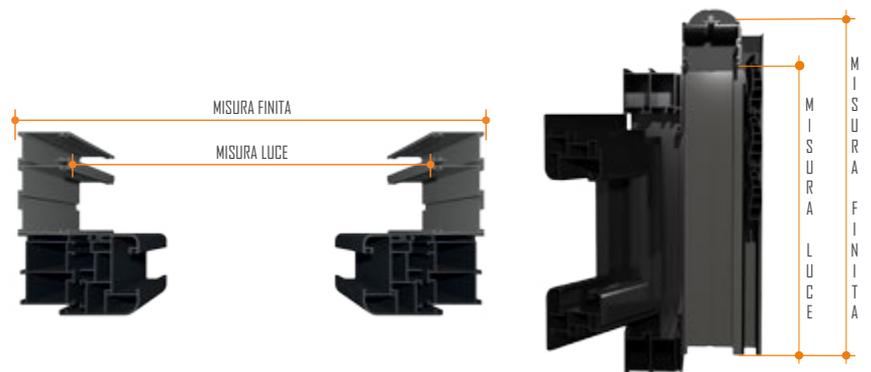



BRAVO CLICK VERTICALE

LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Monoblocco85 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA

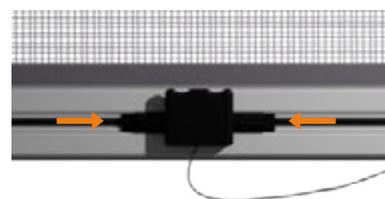

SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO (POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 56,00 mq | € 61,60 mq | € 84,00 mq | € 89,60 mq |
| Colori Extra | € 61,60 mq | € 67,76 mq | € 92,40 mq | € 98,56 mq |
| Colori Legno | € 78,40 mq | € 86,24 mq | € 117,60 mq | € 125,44 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

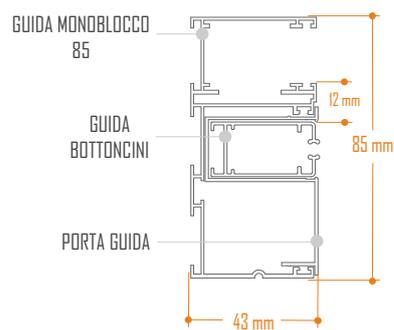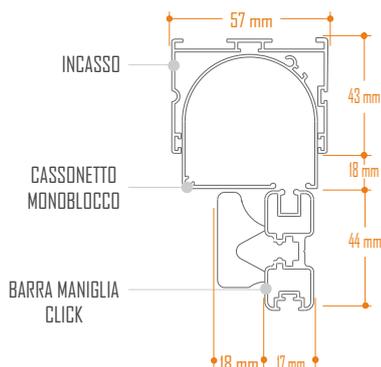

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Il sistema con scroccetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

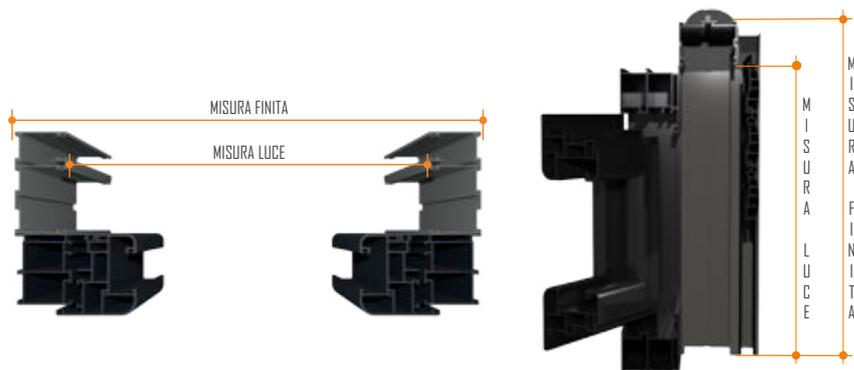



BRAVO CATENELLA VERTICALE

LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco con comando a catena, a scorrimento verticale, con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurle drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte o finestre.



PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



COMANDO CATENELLA INTERNO CON RINVIO

POSIZIONI COMANDI CATENELLA



1



2

⚠ In fase di ordinazione, specificare la posizione del comando. In mancanza di specificazioni il comando sarà posizionato INTERNO DX (fig.1)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

⚠ Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

⚠ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

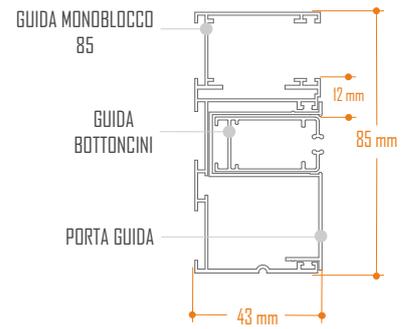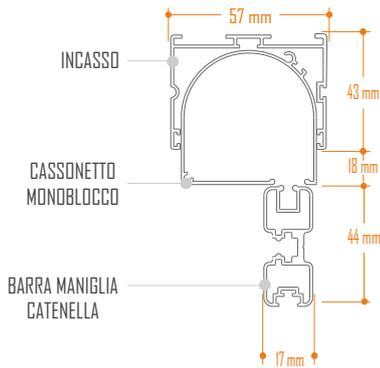



COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)

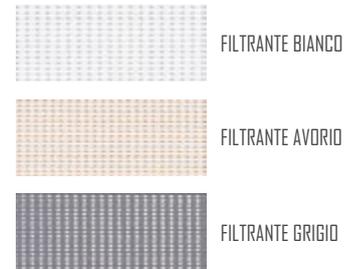

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

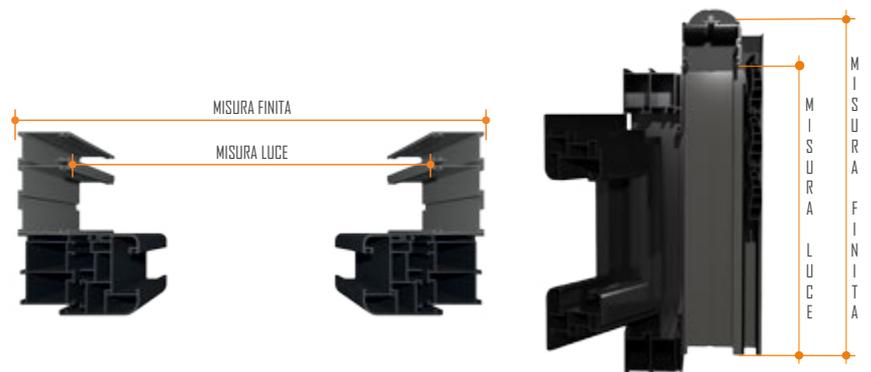



È una zanzariera monoblocco a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Monoblocco85 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura

PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



INCASSO SUPERIORE CON GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia asimmetrica il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guide telescopiche e riscontro incasso. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Apertura centrale simmetrica o asimmetrica | + 15% mq | | | |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimmm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore completo di porta guida (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

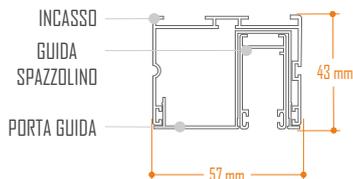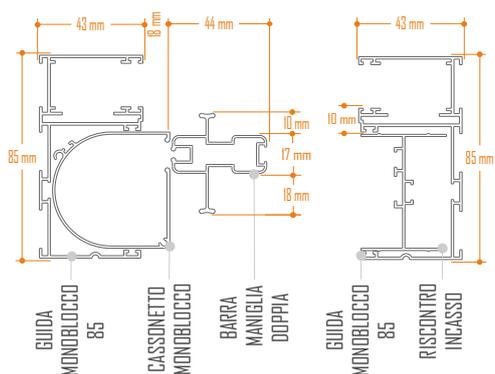

COLORI PROFILI DISPONIBILI





COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Di serie o nera | L/min --- L/max 1700 | H/min 1600 H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- L/max 1600 | H/min 1600 H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- L/max 1400 | H/min 1600 H/max 2700 |
| Teli filtranti | L/min --- L/max 1200 | H/min 1600 H/max 2700 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

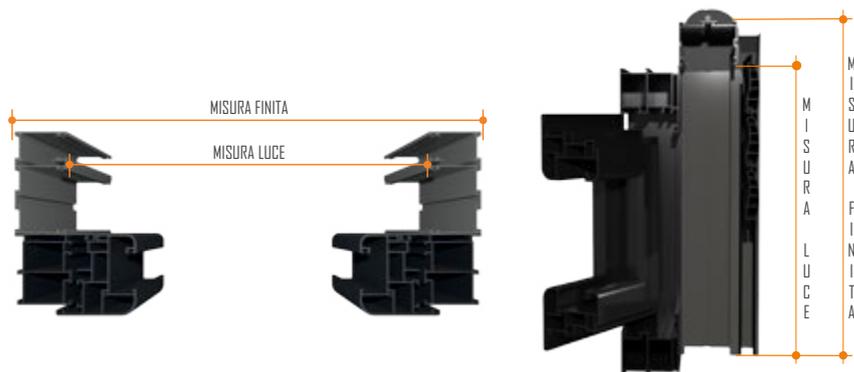



BRAVO LATERALE

LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Monoblocco85 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte.



OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura

PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



INCASSO SUPERIORE CON GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia asimmetrica il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guide telescopiche e riscontro incasso. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Apertura centrale simmetrica o asimmetrica | + 15% mq | | | |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimmm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore completo di porta guida (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

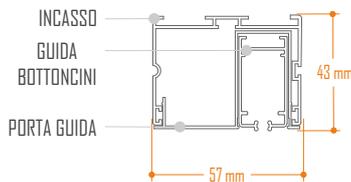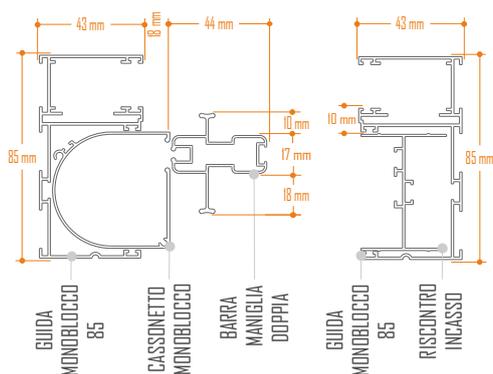

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! I magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| Di serie o nera | L/min --- | L/max 1600 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- | L/max 1500 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- | L/max 1300 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 |
| Teli filtranti | L/min --- | L/max 1100 |
| | H/min 1600 | H/max 2700 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

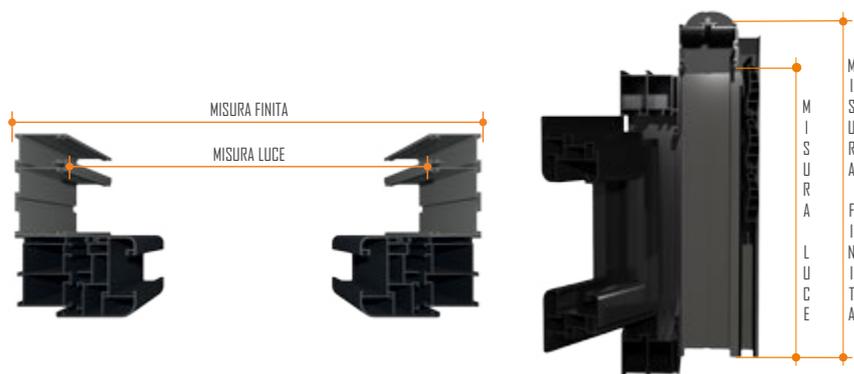



PLISSÈ LATERALE

LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata. La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica. Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurre drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.


Consigliata per porte.




PARTICOLARI




RETE PLISSETTATA



GUIDA INFERIORE DA 3mm

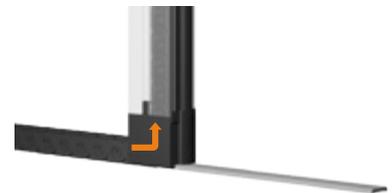


MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA



TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



OPTIONAL: SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS MONTATE SUL PROFILO COMPENSATORE



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL'INCASO SUPERIORE INTEGRATO ALL'INVITO GUIDA TAPPARELLA



DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso.

| Altezza cm | 213 210 | 216 213 | 219 216 | 222 219 | 225 222 | 228 225 | 231 228 | 234 231 | 237 234 | 240 237 | 243 240 | 246 243 | 249 246 | 252 249 | 255 252 | 258 255 | 261 258 | 264 261 | 267 264 | 270 267 | 300 271 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| larghezza cm | 90-105 | mod. 1 | mod. 2 | mod. 3 | mod. 4 | mod. 5 | mod. 6 | mod. 7 | mod. 8 | mod. 9 | mod. 10 | mod. 11 | mod. 12 | mod. 13 | mod. 14 | mod. 15 | mod. 16 | mod. 81 | mod. 82 | mod. 83 | mod. 84 | * |
| | 106-120 | mod. 17 | mod. 18 | mod. 19 | mod. 20 | mod. 21 | mod. 22 | mod. 23 | mod. 24 | mod. 25 | mod. 26 | mod. 27 | mod. 28 | mod. 29 | mod. 30 | mod. 31 | mod. 32 | mod. 85 | mod. 86 | mod. 87 | mod. 88 | * |
| | 121-135 | mod. 33 | mod. 34 | mod. 35 | mod. 36 | mod. 37 | mod. 38 | mod. 39 | mod. 40 | mod. 41 | mod. 42 | mod. 43 | mod. 44 | mod. 45 | mod. 46 | mod. 47 | mod. 48 | mod. 89 | mod. 90 | mod. 91 | mod. 92 | * |
| | 136-160 | mod. 49 | mod. 50 | mod. 51 | mod. 52 | mod. 53 | mod. 54 | mod. 55 | mod. 56 | mod. 57 | mod. 58 | mod. 59 | mod. 60 | mod. 61 | mod. 62 | mod. 63 | mod. 64 | mod. 93 | mod. 94 | mod. 95 | mod. 96 | * |
| | 161-180 | mod. 65 | mod. 66 | mod. 67 | mod. 68 | mod. 69 | mod. 70 | mod. 71 | mod. 72 | mod. 73 | mod. 74 | mod. 75 | mod. 76 | mod. 77 | mod. 78 | mod. 79 | mod. 80 | mod. 97 | mod. 98 | mod. 99 | mod. 100 | * |



I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all'interno del profilo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. RAL e OSSIDATI | € 339,17 mod. 1-10 | € 370,12 mod. 11-16 | € 360,77 mod. 17-26 | € 386,11 mod. 27-32 | € 376,77 mod. 33-42 | € 403,44 mod. 43-48 | € 463,45 mod. 49-58 | € 490,12 mod. 59-64 |
| | € 490,12 mod. 65-74 | € 516,79 mod. 75-80 | € 408,78 mod. 81-84 | € 426,38 mod. 85-88 | € 445,44 mod. 89-92 | € 540,79 mod. 93-96 | € 570,12 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 24,59 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. EXTRA | € 373,09 mod. 1-10 | € 407,13 mod. 11-16 | € 396,85 mod. 17-26 | € 424,72 mod. 27-32 | € 414,45 mod. 33-42 | € 443,78 mod. 43-48 | € 509,79 mod. 49-58 | € 539,13 mod. 59-64 |
| | € 539,13 mod. 65-74 | € 568,47 mod. 75-80 | € 449,66 mod. 81-84 | € 469,02 mod. 85-88 | € 489,98 mod. 89-92 | € 594,87 mod. 93-96 | € 627,13 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 27,05 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. LEGNO | € 474,84 mod. 1-10 | € 518,17 mod. 11-16 | € 505,08 mod. 17-26 | € 540,55 mod. 27-32 | € 527,48 mod. 33-42 | € 564,82 mod. 43-48 | € 648,83 mod. 49-58 | € 686,17 mod. 59-64 |
| | € 686,17 mod. 65-74 | € 723,51 mod. 75-80 | € 572,29 mod. 81-84 | € 596,93 mod. 85-88 | € 623,62 mod. 89-92 | € 757,11 mod. 93-96 | € 798,17 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 34,23 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |



Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.
Per sistemi a più ante calcolare il costo di ogni modulo avente ciascuno come larghezza la misura totale diviso il numero delle ante.



LISTINO PROFILI MONOBLOCCO


| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).





SCHEMI DI APERTURA

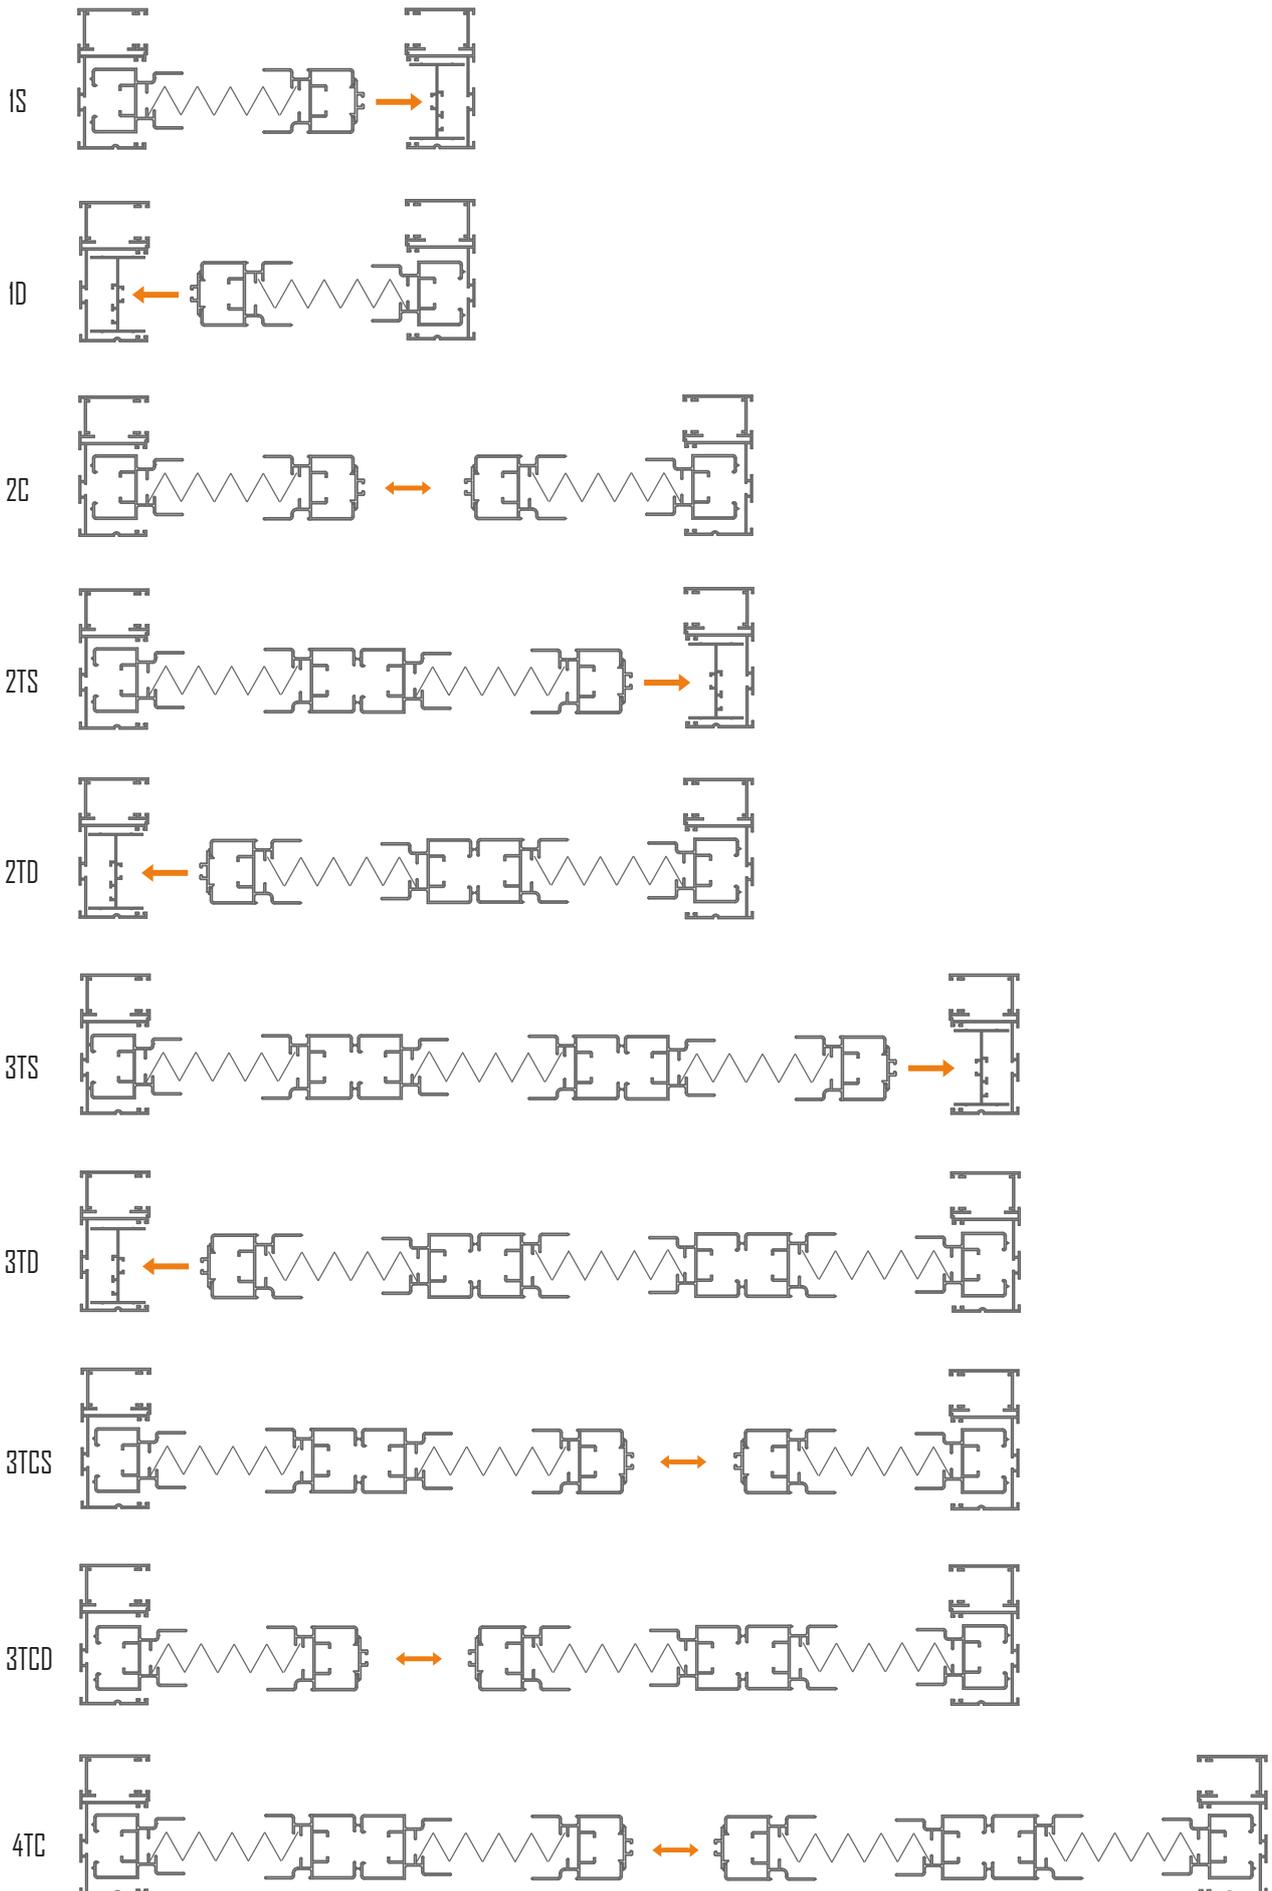



PROFILI

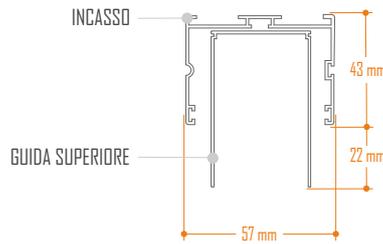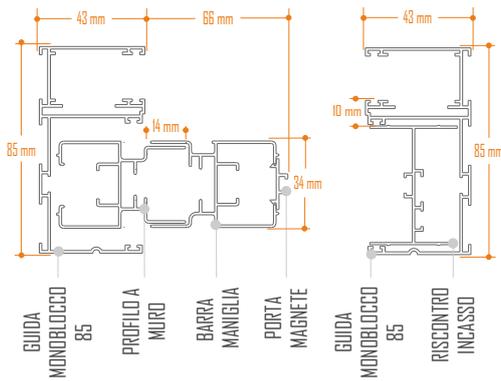

COLORI PROFILI DISPONIBILI

RAL E OSSIDATI



EXTRA



LEGNO



COLORI ACCESSORI



RETI (specifiche tecniche a pag. 102)



RETE PLISSETTATA NERA
(DI SERIE)



RETE PLISSETTATA GRIGIA

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| | |
|-----------|------------|
| L/min --- | L/max 1600 |
| H/min --- | H/max 2700 |


! L' altezza deve sempre essere almeno 300 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

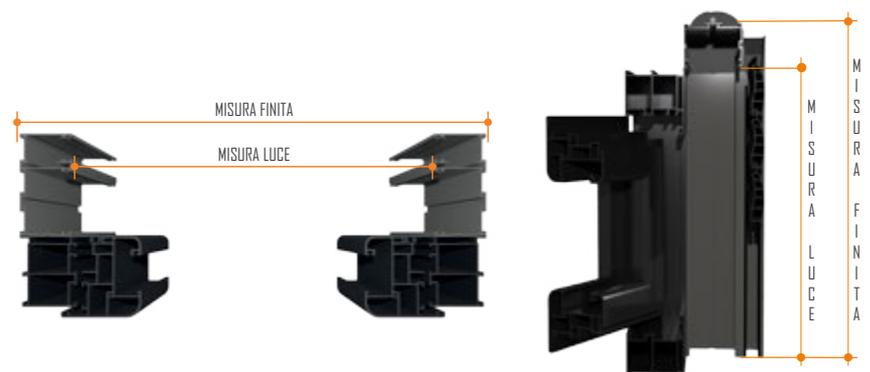



INNOVA 2.0 LATERALE

LINEA MONOBLOCCO 85

Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA 2.0" monoblocco85, una zanzariera a molla a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La particolarità di questo sistema INNOVAtivo è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, rimuovendo ogni ostacolo architettonico e favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo barra maniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente funzionale.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte.



CATENA STRETTA

PARTICOLARI



MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA E GUIDA INFERIORE DA 4MM



SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA



OPTIONAL: SISTEMA DEFLUSSO ACQUA



SISTEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS ANCORATE AL RISCONTRO LATERALE DI COMPENSAZIONE

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 109,60 mq | € 120,56 mq | € 164,40 mq |
| Colori Extra | € 120,56 mq | € 132,62 mq | € 180,84 mq |
| Colori Legno | € 153,44 mq | € 168,78 mq | € 230,16 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 57,38 pz | € 63,12 pz | € 86,07 pz |
| Sostituzione filo | € 24,59 pz | | |
| Apertura centrale simm. o asimmm./treno | + 15 % mq | | |
| Optional sistema deflusso acqua | € 8,20 pz | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 45,00 pz | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola, mq 4 per due ante e mq 6 per tre o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

LISTINO PROFILI MONOBLOCCO



| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|------------------|---------------------|------------|------------|
| Guida monoblocco | € 18,85 ml | € 20,73 ml | € 26,39 ml |
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 61).



PROFILI IN ALLUMINIO

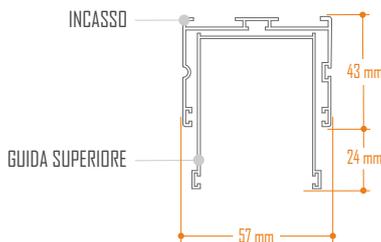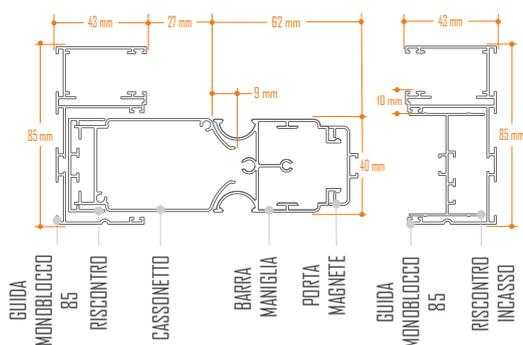

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Di serie o nera | L/min --- L/max 1900 | H/min 1500 H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- L/max 1500 | H/min 1500 H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- L/max 1100 | H/min 1500 H/max 2400 |


! L' altezza deve sempre essere almeno 100 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

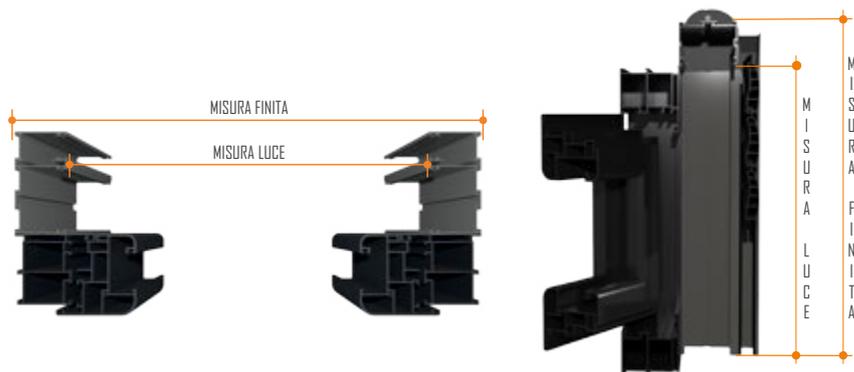




SCHEMI DI APERTURA

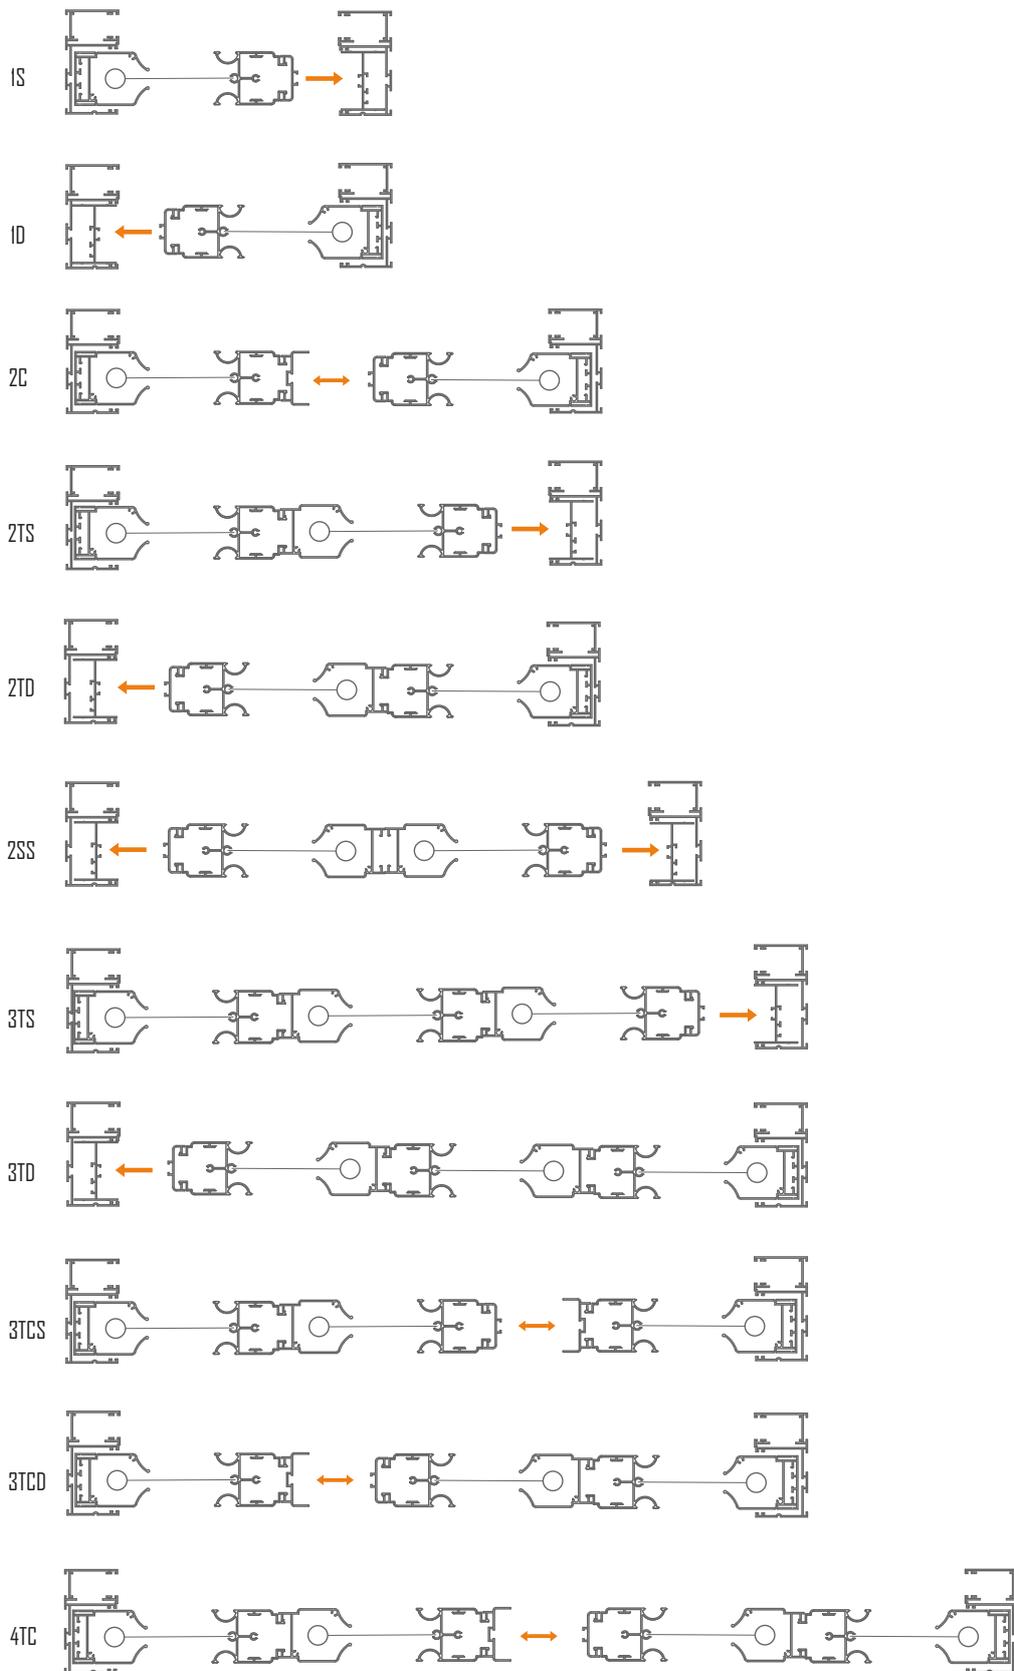


⚠ In fase di ordinazione specificare per le tipologie asimmetriche il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)




QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEE VERTICALI ECHO E BRAVO



LATO SX
(ALTEZZA)




LATO DX
(ALTEZZA)




LATO CASSONETTO
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|--------------|--------------------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85 |
| | 2 PZ PORTA GUIDA |


QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEE LATERALI ECHO E BRAVO



LATO CASSONETTO
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|------------------|--------------------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85 |
| 1 PZ PORTA GUIDA | |


QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEA LATERALE PLISSÈ



LATO CASSONETTO
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|--------------|--------------------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85 |
| | |


QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEA LATERALE INNOVA



LATO CASSONETTO
(ALTEZZA)



LATO RISCONTRO
(ALTEZZA)



LATO SUPERIORE
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|--------------|--------------------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85 |
| | |





LINEA INCASSO

| | |
|--------------------------------|---------|
| PREDISPOSIZIONE | PAG. 64 |
| ECHO VERTICALE | PAG. 66 |
| ECHO CLICK VERTICALE | PAG. 68 |
| BRAVO VERTICALE | PAG. 70 |
| BRAVO CLICK VERTICALE | PAG. 72 |
| BRAVO CATENELLA | PAG. 74 |
| ECHO LATERALE | PAG. 76 |
| BRAVO LATERALE | PAG. 78 |
| PLISSÈ LATERALE | PAG. 80 |
| INNOVA ^{2.0} LATERALE | PAG. 84 |
| SPECIFICHE ORDINE | PAG. 87 |



È un sistema incasso progettato per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

Utilizzando questo sistema potrai scegliere o sostituire in qualsiasi momento tutti i modelli di zanzariere di nostra produzione senza effettuare opere murarie.

Questo sistema, poiché non prevede alcun tipo di lavorazione specifica, vi permetterà di ordinarlo anche in barre da 6,30 ml, garantendovi una disponibilità immediata.

Particolare rilevante di questo sistema è la velocità di installazione o successiva manutenzione delle nostre zanzariere, riducendone radicalmente la tempistica di montaggio/smontaggio.



PARTICOLARI



POSSIBILITÀ DI COPRIRE IL VANO ZANZARIERA TRAMITE L'UTILIZZO DEL PROFILO PORTA GUIDA A SCATTO



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



LISTINO PREDISP. INCASSO

| ACCESSORI | DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | | COL. EXTRA | | COL. LEGNO | | GREZZO |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|
| | | in barre | - su misura | in barre | - su misura | in barre | - su misura | |
| Agolare incasso € 5,50 cp | Profilo incasso | € 8,70 ml | - € 11,31 ml | € 9,57 ml | - € 12,44 ml | € 12,18 ml | - € 15,83 ml | CHIEDERE IN AZIENDA (prezzo in base all'andamento del mercato) |
| Spazzolino 4.8 x 5 € 0,50 ml | Profilo porta guida | € 8,70 ml | - € 11,31 ml | € 9,57 ml | - € 12,44 ml | € 12,18 ml | - € 15,83 ml | |

⚠ Per la predisposizione incasso su misura, i prezzi si intendono completi degli accessori. Per specifiche ordine vedi pag. 87).
Per la predisposizione incasso in barre (6,30 ml), i prezzi si intendono esclusi degli accessori.



PROFILI IN ALLUMINIO

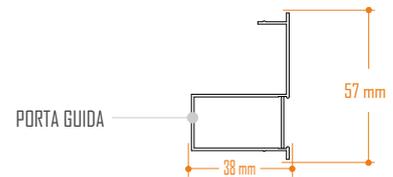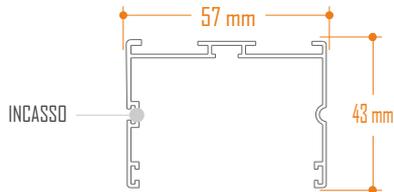

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)


! Verificare in base al modello di zanzariera che si sceglierà di installare in seguito.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

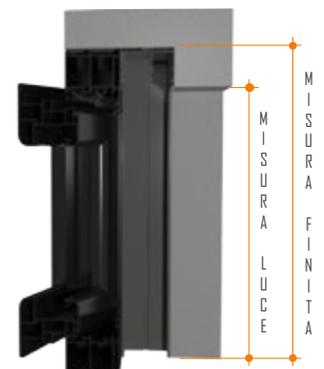



È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Incasso verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurre drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.




OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 44,80 mq | € 49,28 mq | € 67,20 mq | € 71,68 mq |
| Colori Extra | € 49,28 mq | € 54,21 mq | € 73,92 mq | € 78,85 mq |
| Colori Legno | € 62,72 mq | € 68,99 mq | € 94,08 mq | € 100,35 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI INCASSO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

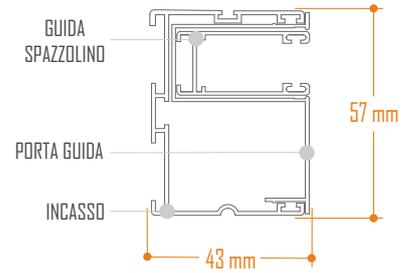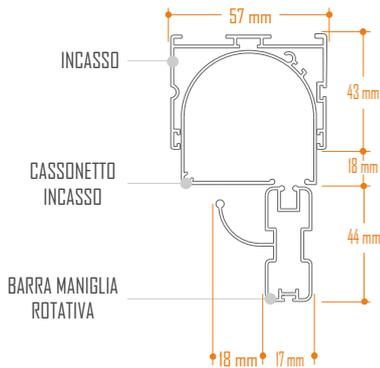

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)

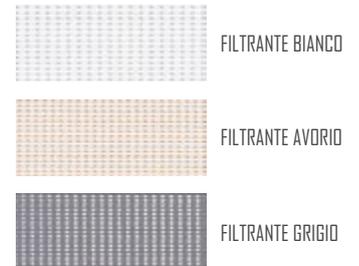

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

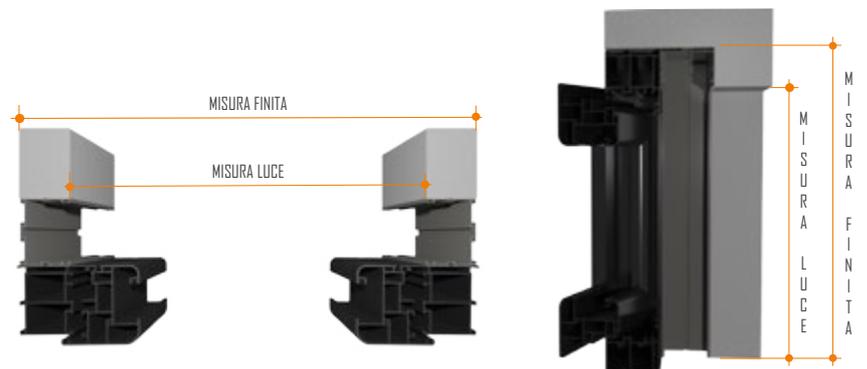



ECHO CLICK VERTICALE

LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Incasso Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurle drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.




OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



ANGOLARE DI ACCOPIAMENTO PROFILI INCASSO

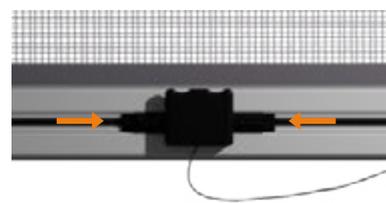

SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO (POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCETTO DECENTRATO)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 56,00 mq | € 61,60 mq | € 84,00 mq | € 89,60 mq |
| Colori Extra | € 61,60 mq | € 67,76 mq | € 92,40 mq | € 98,56 mq |
| Colori Legno | € 78,40 mq | € 86,24 mq | € 117,60 mq | € 125,44 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

LISTINO PROFILI INCASSO



| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

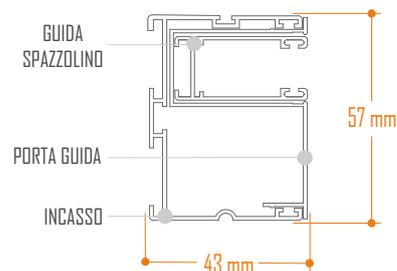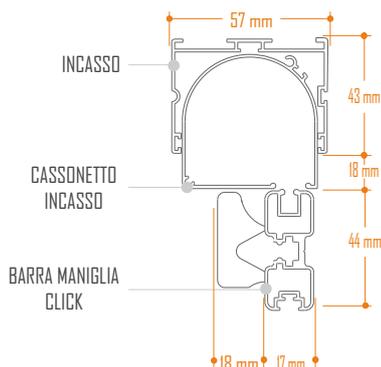

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Gli spazzolini, il sistema con scrochetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2300 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2000 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

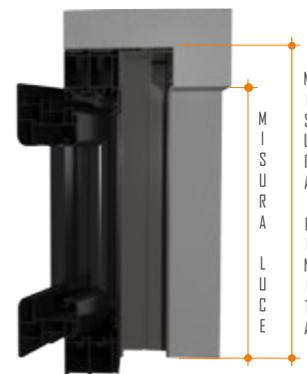



BRAVO VERTICALE

LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.
 È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni. Bravo Incasso verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.




 **OPTIONAL FRENO**

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 44,80 mq | € 49,28 mq | € 67,20 mq | € 71,68 mq |
| Colori Extra | € 49,28 mq | € 54,21 mq | € 73,92 mq | € 78,85 mq |
| Colori Legno | € 62,72 mq | € 68,99 mq | € 94,08 mq | € 100,35 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

 Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
 Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI INCASSO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

 Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

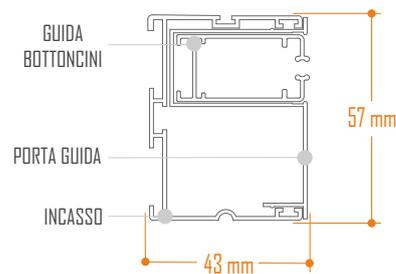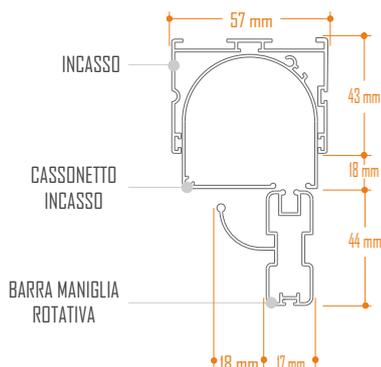

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



Il laccetto della zanzariera sarà fornito di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

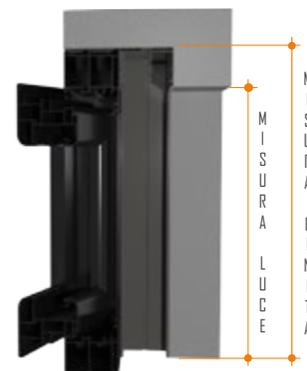



BRAVO CLICK VERTICALE

LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.
È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Incasso Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.




 **OPTIONAL FRENO**

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura


PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



ANGOLARE DI ACCOPIAMENTO PROFILI INCASSO

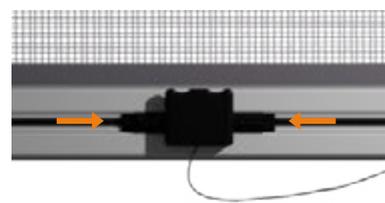

SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO (POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCETTO DECENTRATO)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 56,00 mq | € 61,60 mq | € 84,00 mq | € 89,60 mq |
| Colori Extra | € 61,60 mq | € 67,76 mq | € 92,40 mq | € 98,56 mq |
| Colori Legno | € 78,40 mq | € 86,24 mq | € 117,60 mq | € 125,44 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

 Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI INCASSO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

 Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

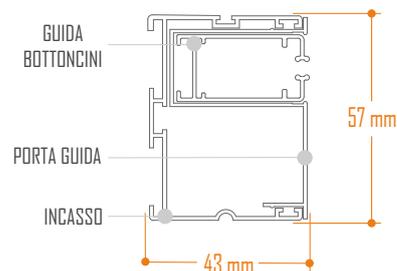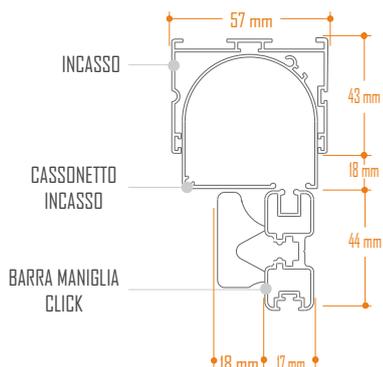

COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! Il sistema con scrochetto e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

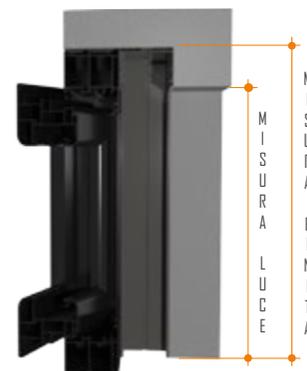



BRAVO CATENELLA VERTICALE

LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata con comando a catena, a scorrimento verticale, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa. È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurle drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.


Consigliata per porte o finestre.



PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



COMANDO CATENELLA INTERNO CON RINVIO

POSIZIONI COMANDI CATENELLA



1

INTERNO DX



2

INTERNO SX

⚠ In fase di ordinazione, specificare la posizione del comando. In mancanza di specificazioni il comando sarà posizionato INTERNO DX (fig.1)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|---|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

⚠ Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI INCASSO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

⚠ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

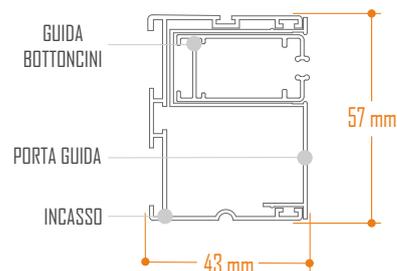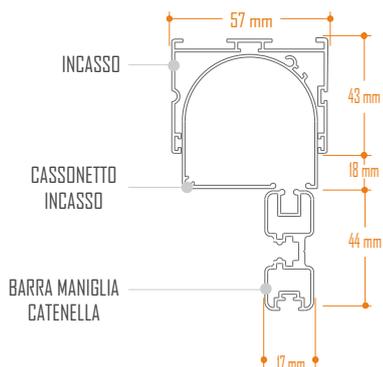

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|-----------|------------|
| Di serie o nera | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2600 |
| Rete a strisce B/N | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2500 |
| Teli oscuranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 2200 |
| Teli filtranti | L/min 450 | L/max 2300 |
| | H/min --- | H/max 1600 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. La misura della larghezza deve essere inferiore al doppio dell'altezza.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

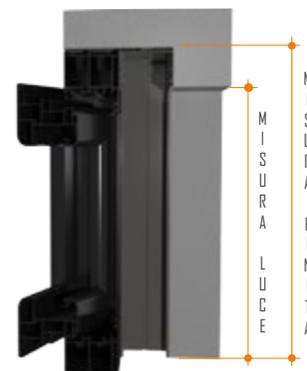



È una zanzariera incassata a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Incasso laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte.




OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura

PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



INCASSI SUPERIORE CON GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia asimmetrica il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guide telescopiche e riscontro incasso. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Apertura centrale simmetrica o asimmetrica | + 15% mq | | | |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimmm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




LISTINO PROFILI INCASSO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

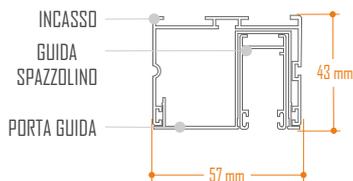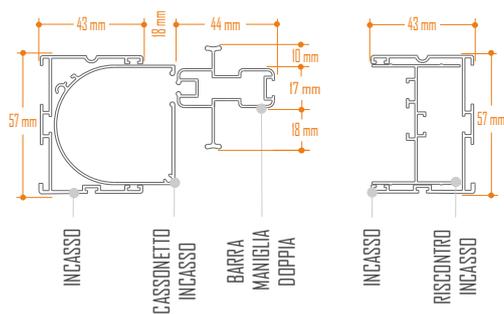

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



⚠ Gli spazzolini e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| TIPO RETE | L/min | H/min | L/max | H/max |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Di serie o nera | --- | 1600 | 1700 | 2700 |
| Rete a strisce B/N | --- | 1600 | 1600 | 2700 |
| Teli oscuranti | --- | 1600 | 1400 | 2700 |
| Teli filtranti | --- | 1600 | 1200 | 2700 |


⚠ Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

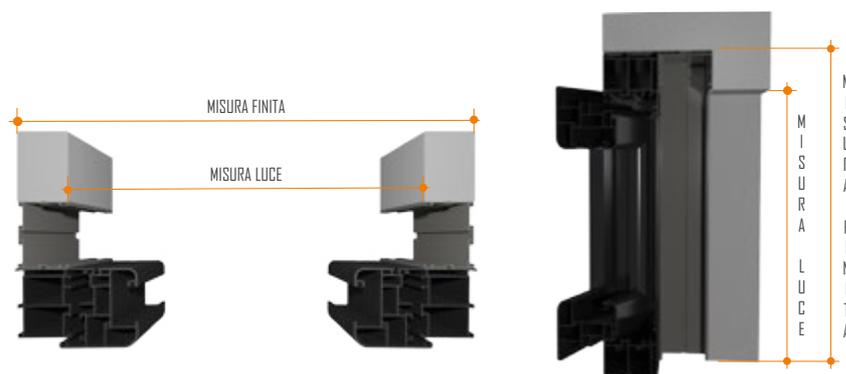



È una zanzariera incassata a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Incasso laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte.




 OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura

PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



INCASSI SUPERIORE CON GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCETTO SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

 In fase di ordinazione specificare per la tipologia asimmetrica il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guide telescopiche e riscontro incasso. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE | CON TELO FILTRANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 60,48 mq | € 66,53 mq | € 90,72 mq | € 96,77 mq |
| Colori Extra | € 66,53 mq | € 73,18 mq | € 99,79 mq | € 106,45 mq |
| Colori Legno | € 84,67 mq | € 93,14 mq | € 127,00 mq | € 135,47 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 40,98 pz | € 45,08 pz | € 61,47 pz | € 65,57 pz |
| Apertura centrale simmetrica o asimmetrica | + 15% mq | | | |
| Optional freno | € 20,00 pz | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | | |

 Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimmm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI INCASSO

| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|---------------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |
| Profilo porta guida | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |

 Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

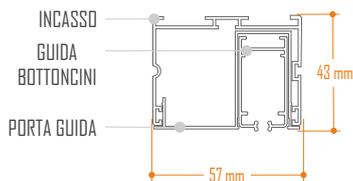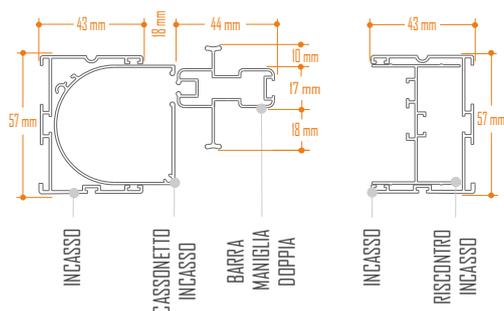

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



! I magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Di serie o nera | L/min --- L/max 1600 | H/min 1600 H/max 2700 |
| Rete a strisce B/N | L/min --- L/max 1500 | H/min 1600 H/max 2700 |
| Teli oscuranti | L/min --- L/max 1300 | H/min 1600 H/max 2700 |
| Teli filtranti | L/min --- L/max 1100 | H/min 1600 H/max 2700 |


! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

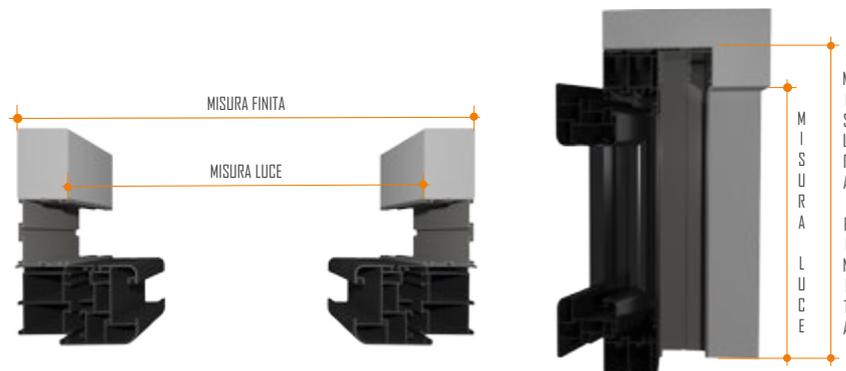



PLISSÈ LATERALE

LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata.

La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.


Consigliata per porte.




PARTICOLARI



RETE PLISSETTATA



GUIDA INFERIORE DA 3mm

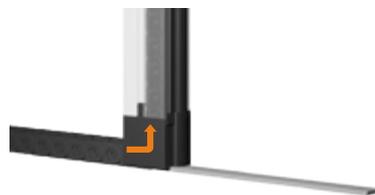


MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA



TOLLERANZA IN ALTEZZA




SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



OPTIONAL: SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS MONTATE SUL PROFILO COMPENSATORE



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO PROFILI INCASSO



DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso.

| Altezza cm | 213 210 | 216 213 | 219 216 | 222 219 | 225 222 | 228 225 | 231 228 | 234 231 | 237 234 | 240 237 | 243 240 | 246 243 | 249 246 | 252 249 | 255 252 | 258 255 | 261 258 | 264 261 | 267 264 | 270 267 | 300 271 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Larghezza cm | 90-105 | mod. 1 | mod. 2 | mod. 3 | mod. 4 | mod. 5 | mod. 6 | mod. 7 | mod. 8 | mod. 9 | mod. 10 | mod. 11 | mod. 12 | mod. 13 | mod. 14 | mod. 15 | mod. 16 | mod. 81 | mod. 82 | mod. 83 | mod. 84 | * |
| | 106-120 | mod. 17 | mod. 18 | mod. 19 | mod. 20 | mod. 21 | mod. 22 | mod. 23 | mod. 24 | mod. 25 | mod. 26 | mod. 27 | mod. 28 | mod. 29 | mod. 30 | mod. 31 | mod. 32 | mod. 85 | mod. 86 | mod. 87 | mod. 88 | * |
| | 121-135 | mod. 33 | mod. 34 | mod. 35 | mod. 36 | mod. 37 | mod. 38 | mod. 39 | mod. 40 | mod. 41 | mod. 42 | mod. 43 | mod. 44 | mod. 45 | mod. 46 | mod. 47 | mod. 48 | mod. 89 | mod. 90 | mod. 91 | mod. 92 | * |
| | 136-160 | mod. 49 | mod. 50 | mod. 51 | mod. 52 | mod. 53 | mod. 54 | mod. 55 | mod. 56 | mod. 57 | mod. 58 | mod. 59 | mod. 60 | mod. 61 | mod. 62 | mod. 63 | mod. 64 | mod. 93 | mod. 94 | mod. 95 | mod. 96 | * |
| | 161-180 | mod. 65 | mod. 66 | mod. 67 | mod. 68 | mod. 69 | mod. 70 | mod. 71 | mod. 72 | mod. 73 | mod. 74 | mod. 75 | mod. 76 | mod. 77 | mod. 78 | mod. 79 | mod. 80 | mod. 97 | mod. 98 | mod. 99 | mod. 100 | * |



I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all'interno del profilo

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. RAL e OSSIDATI | € 339,17 mod. 1-10 | € 370,12 mod. 11-16 | € 360,77 mod. 17-26 | € 386,11 mod. 27-32 | € 376,77 mod. 33-42 | € 403,44 mod. 43-48 | € 463,45 mod. 49-58 | € 490,12 mod. 59-64 |
| | € 490,12 mod. 65-74 | € 516,79 mod. 75-80 | € 408,78 mod. 81-84 | € 426,38 mod. 85-88 | € 445,44 mod. 89-92 | € 540,79 mod. 93-96 | € 570,12 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 24,59 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. EXTRA | € 373,09 mod. 1-10 | € 407,13 mod. 11-16 | € 396,85 mod. 17-26 | € 424,72 mod. 27-32 | € 414,45 mod. 33-42 | € 443,78 mod. 43-48 | € 509,79 mod. 49-58 | € 539,13 mod. 59-64 |
| | € 539,13 mod. 65-74 | € 568,47 mod. 75-80 | € 449,66 mod. 81-84 | € 469,02 mod. 85-88 | € 489,98 mod. 89-92 | € 594,87 mod. 93-96 | € 627,13 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 27,05 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COL. LEGNO | € 474,84 mod. 1-10 | € 518,17 mod. 11-16 | € 505,08 mod. 17-26 | € 540,55 mod. 27-32 | € 527,48 mod. 33-42 | € 564,82 mod. 43-48 | € 648,83 mod. 49-58 | € 686,17 mod. 59-64 |
| | € 686,17 mod. 65-74 | € 723,51 mod. 75-80 | € 572,29 mod. 81-84 | € 596,93 mod. 85-88 | € 623,62 mod. 89-92 | € 757,11 mod. 93-96 | € 798,17 mod. 97-100 | * = + 25 % mod. H 270 |
| OPTIONAL | COMPENSATORE LATERALE A MURO € 34,23 pz | | | | SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA € 139,34 pz | | | |
| | RETE GRIGIA + 7 % pz | | | | Contributo spese campione (al netto di sconti) € 35,00 pz | | | |
| | SOSTITUZIONE FILI € 69,67 pz | | | | | | | |



Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.
Per sistemi a più ante calcolare il costo di ogni modulo avente ciascuno come larghezza la misura totale diviso il numero delle ante.



LISTINO PROFILI INCASSO











| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|-----------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).





SCHEMI DI APERTURA





PROFILI

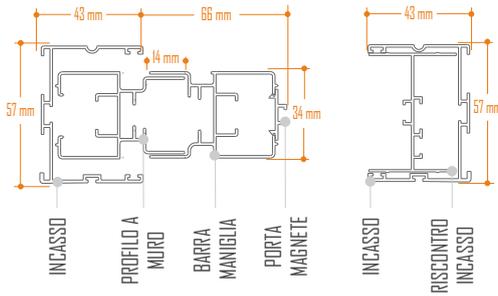

COLORI PROFILI DISPONIBILI

RAL E OSSIDATI



EXTRA




LEGNO



COLORI ACCESSORI



RETI (specifiche tecniche a pag. 102)



RETE PLISSETTATA NERA (DI SERIE)

RETE PLISSETTATA GRIGIA

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| | |
|-----------|------------|
| L/min --- | L/max 1600 |
| H/min --- | H/max 2700 |


! L' altezza deve sempre essere almeno 300 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

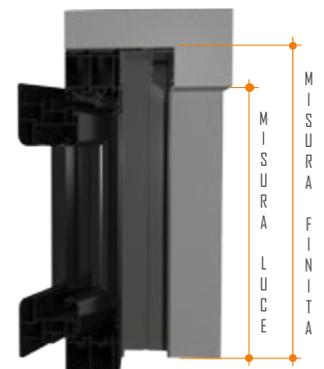



Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA 2.0" Incasso, una zanzariera a molla a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La particolarità di questo sistema INNOVAttivo è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, rimuovendo ogni ostacolo architettonico e favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo barra maniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente funzionale.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.



CATENA STRETTA


Consigliata per porte.



PARTICOLARI



MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA E GUIDA INFERIORE DA 4MM



ANGOLARE DI ACCOPIAMENTO PROFILI INCASSO



OPTIONAL: SISTEMA DEFLUSSO ACQUA



SISTEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS ANCORATE AL RISCONTRO LATERALE DI COMPENSAZIONE



LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso. | CON RETE GRIGIA | CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA | CON TELO OSCURANTE |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 109,60 mq | € 120,56 mq | € 164,40 mq |
| Colori Extra | € 120,56 mq | € 132,62 mq | € 180,84 mq |
| Colori Legno | € 153,44 mq | € 168,78 mq | € 230,16 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 57,38 pz | € 63,12 pz | € 86,07 pz |
| Sostituzione filo | € 24,59 pz | | |
| Apertura centrale simm. o asimmm./treno | + 15 % mq | | |
| Optional sistema deflusso acqua | € 8,20 pz | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 45,00 pz | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola, mq 4 per due ante e mq 6 per tre o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



LISTINO PROFILI INCASSO



| DESCRIZIONE | COL. RAL E OSSIDATI | COL. EXTRA | COL. LEGNO |
|-----------------|---------------------|------------|------------|
| Profilo incasso | € 11,31 ml | € 12,44 ml | € 15,83 ml |



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 87).



PROFILI IN ALLUMINIO

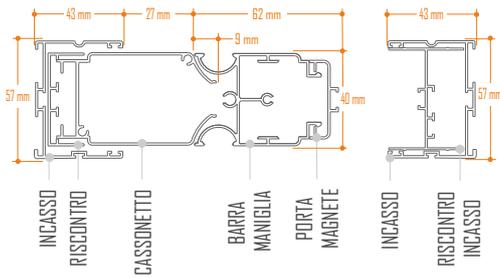

COLORI PROFILI DISPONIBILI

RAL E OSSIDATI



EXTRA



LEGNO



COLORI ACCESSORI



RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 102-104)



OSCURANTE BIANCO

OSCURANTE AVORIO

OSCURANTE GRIGIO

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE

| TIPO RETE | L/min | H/min | L/max | H/max |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Di serie o nera | --- | 1500 | 1900 | 2700 |
| Rete a strisce B/N | --- | 1500 | 1500 | 2700 |
| Teli oscuranti | --- | 1500 | 1100 | 2400 |


! L' altezza deve sempre essere almeno 100 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

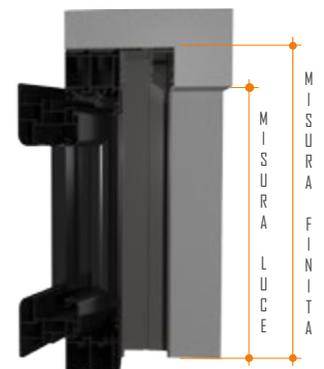




SCHEMI DI APERTURA

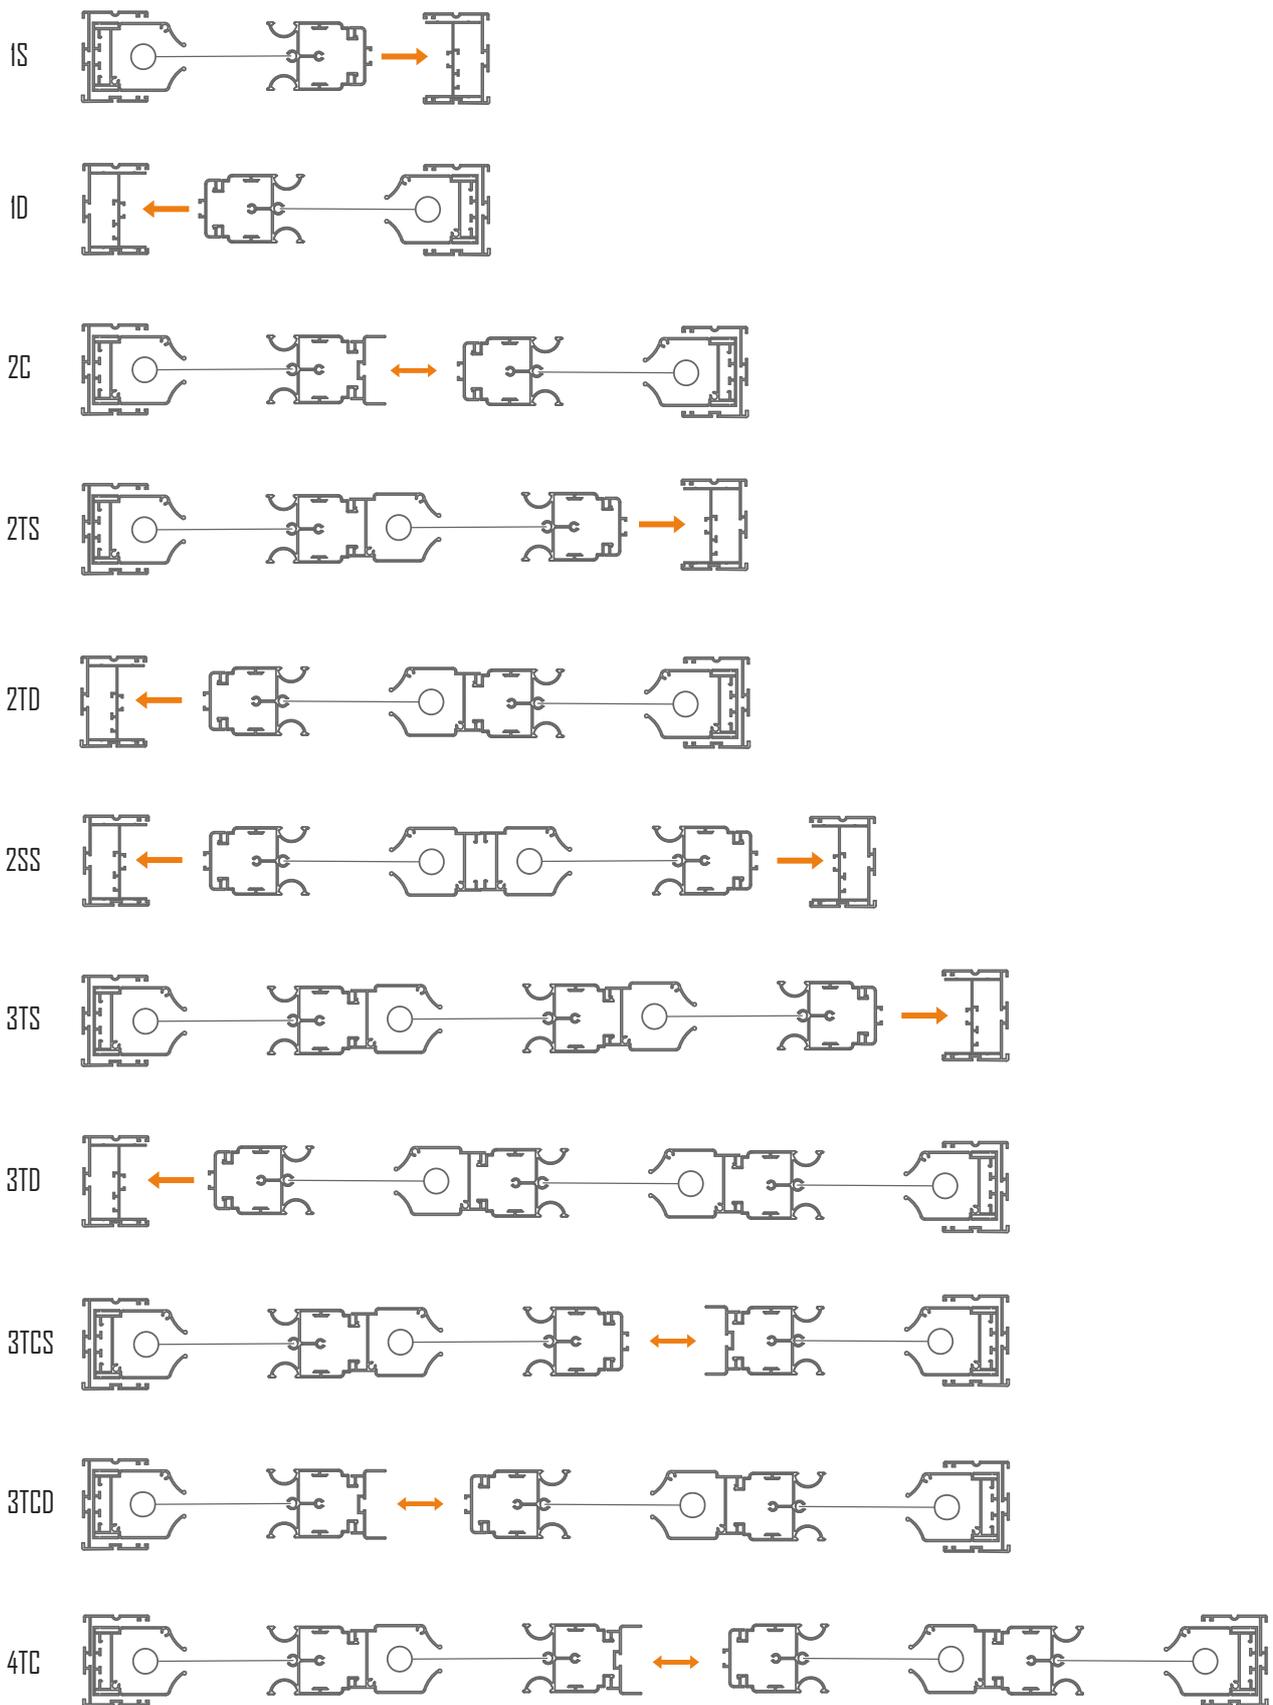


⚠ In fase di ordinazione specificare per le tipologie asimmetriche il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)




QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEE VERTICALI ECHO E BRAVO



LATO SX
(ALTEZZA)




LATO DX
(ALTEZZA)



LATO CASSONETTO
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|--------------|------------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ INCASSO |
| | 2 PZ PORTA GUIDA |


QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEE LATERALI ECHO E BRAVO



LATO CASSONETTO
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|------------------|--------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ INCASSO |
| 1 PZ PORTA GUIDA | |


QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEA LATERALE PLISSÉ



LATO CASSONETTO
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|--------------|--------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ INCASSO |
| | |


QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEA LATERALE INNOVA



LATO CASSONETTO
(ALTEZZA)



LATO RISCONTRO
(ALTEZZA)



LATO SUPERIORE
(BASE)

| BASE | ALTEZZA |
|--------------|--------------|
| 1 PZ INCASSO | 2 PZ INCASSO |
| | |





LINEA PANNELLI

CHARLIE BATTENTE PAG. 90

CHARLIE SCORREVOLE PAG. 94

CHARLIE FISSA PAG. 98



È una zanzariera ad ante battenti progettata per porte di grandi dimensioni.

L'assenza di profili a pavimento ne favorisce il passaggio.

È possibile realizzarla in diverse tipologie e fino a quattro ante.

Charlie battente si distingue per la robusta struttura che permette, oltre all'inserimento della classica rete all'interno delle ante, l'applicazione di laminati hpl o plexiglass.

Inoltre può essere richiesta con cerniere tipo "saloon" oppure con cerniere con "molla" di ritorno.


Consigliata per porte.



PARTICOLARI



REGISTRO COMPENSATORE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA




IL TELAIO "Z" A STRAPPO CONSENTE LA RIMOZIONE DELLA BATTUTA ANCHE IN UN SECONDO MOMENTO TRASFORMANDOSI IN TELAIO A "L"



OPTIONAL: CERNIERA CON MOLLA CHIUDIORTA (disponibile solo di colore nero)



OPTIONAL: CERNIERA TIPO SALOON (disponibile solo di colore argento)

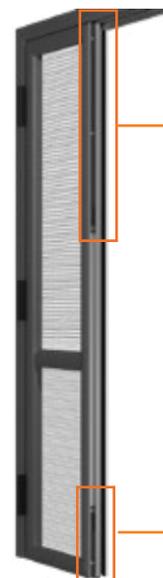

CATENACCIOLO LUNGO

CATENACCIOLO CORTO

LISTINO


| DESCRIZIONE | CON RETE IN ALLUMINIO | CON PET SCREEN | CON RETE IN ACCIAIO |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 136,72 mq | € 157,23 mq | € 191,41 mq |
| Colori Extra | € 150,39 mq | € 172,95 mq | € 210,55 mq |
| Colori Legno | € 191,41 mq | € 220,12 mq | € 267,97 mq |
| Sostituzione telo | € 57,38 pz (per anta) | € 65,99 pz (per anta) | € 80,33 pz (per anta) |
| Rifilatura | chiedere in azienda | | |
| Supplemento zoccolo in laminato hpl | € 65,00 pz (per anta) | | |
| Supplemento pannello in plexiglass | € 100,00 mq | | |
| Supplemento centinatura | chiedere in azienda | | |
| Supplemento sopraluce fisso | € 78,67 pz | | |
| Supplemento cerniere tipo saloon | € 128,80 pz (per anta) | | |
| Supplemento cerniera con molla chiudiporta | € 30,00 pz (per anta) | | |
| Supplemento bascula per animali domestici | € 85,21 pz (per anta) | | |
| Supplemento angolazione variabile | + 25 % mq | | |
| Contr. spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | |



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per singola anta, mq 3 per apertura a 2 ante e mq 4 per apertura a 3 o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




PROFILI IN ALLUMINIO

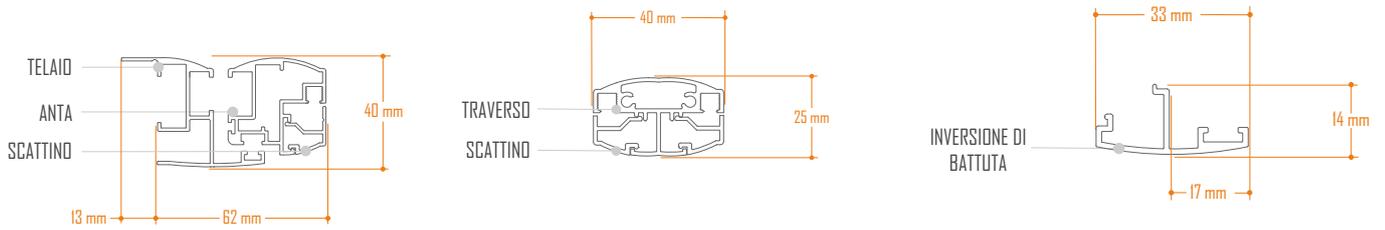

COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI CERNIERE



⚠ Gli spazzolini, i magneti, il pomello e i catenaccioli della zanzariera saranno forniti di colore NERO

RETI (specifiche tecniche a pag. 103)



COLORI PANNELLI



INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| | | | |
|-------|-----|-------|------|
| L/min | 400 | L/max | 1100 |
| H/min | - | H/max | 2600 |

⚠ Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura, l'altezza del traverso e il tipo di telaio (Z o L):


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**, altezza del traverso a 900mm da terra fino al centro del profilo e telaio a Z.




SCHEMA DI APERTURA

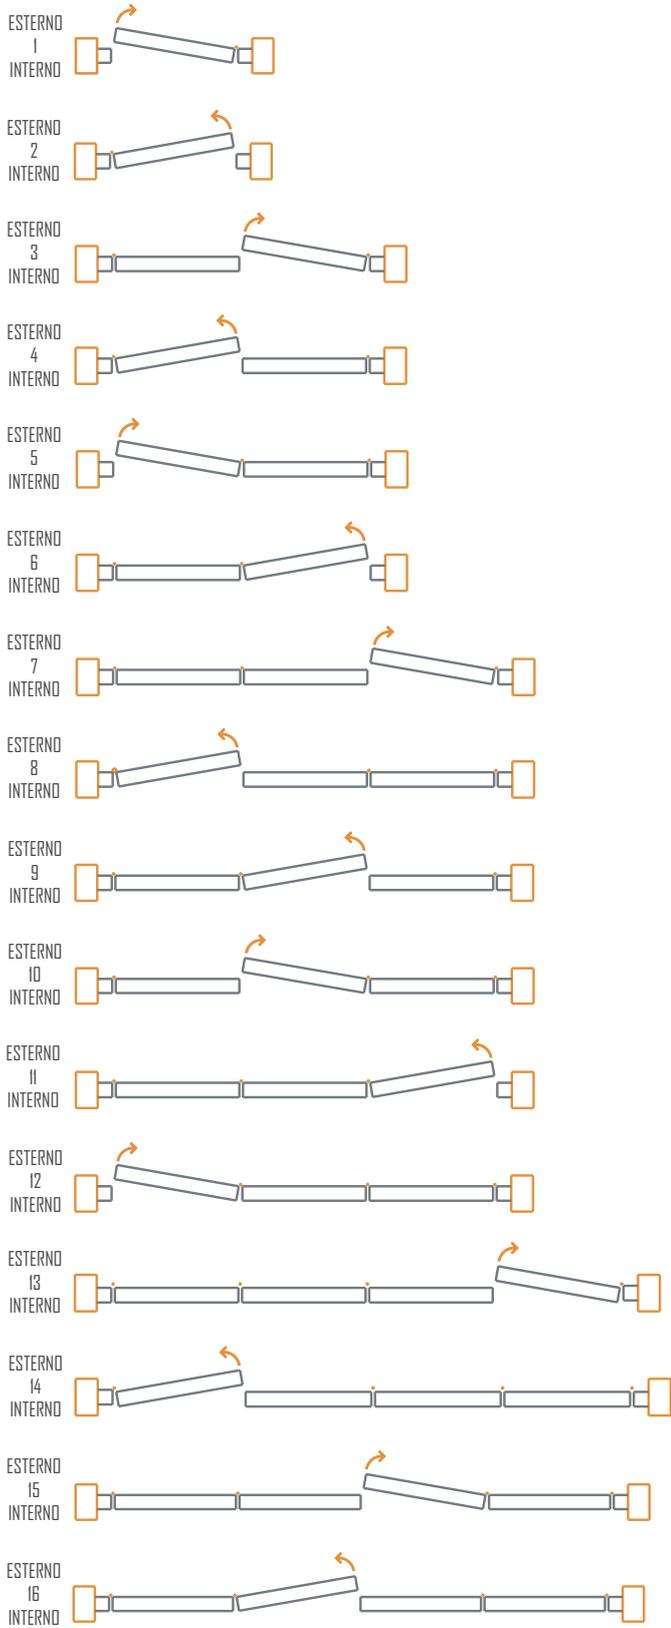


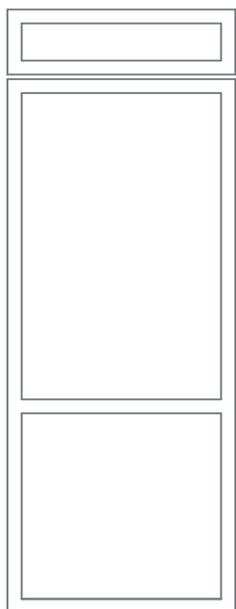


CON SOPRALUCE

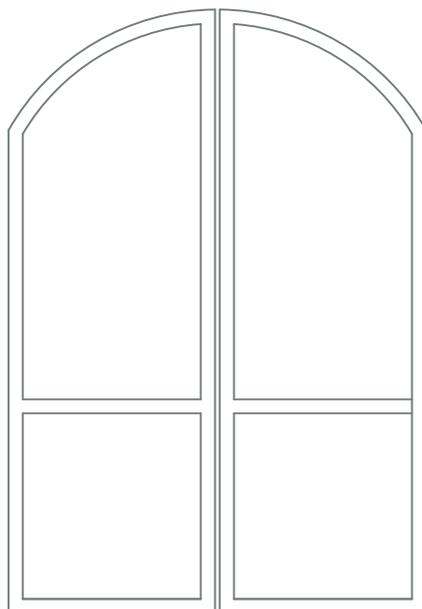


CENTINATA A UNA O PIÙ ANTE*

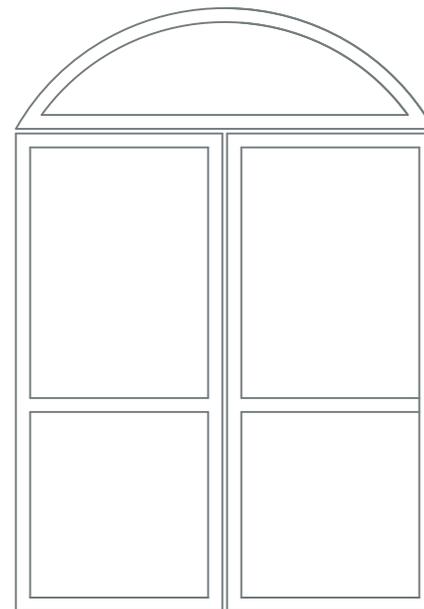


CON SOPRALUCE CENTINATO*

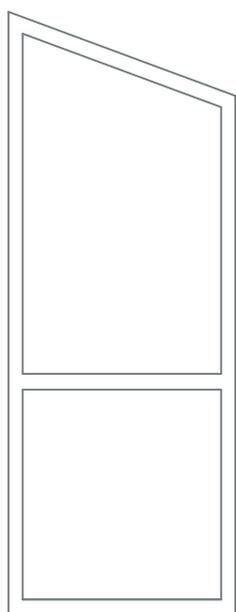

AD ANGOLAZIONE
VARIABILE

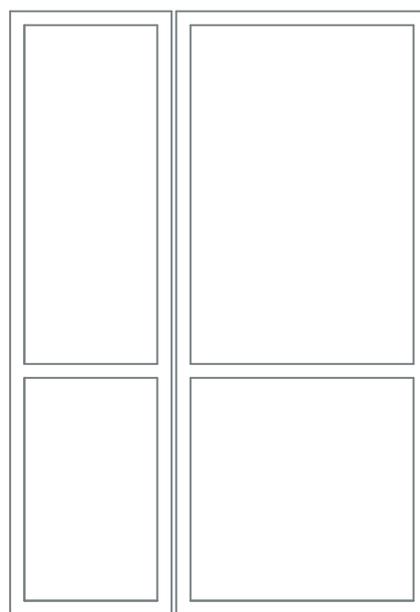

ASIMMETRICA**

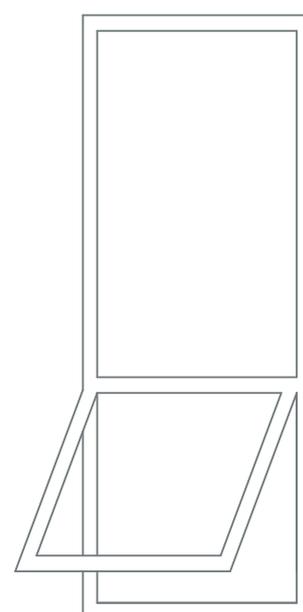

CON BASCULA PER
IL PASSAGGIO DI ANIMALI
DOMESTICI***



* Per versioni centinate, inviare dima.

** Per versione asimmetrica specificare il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

*** La larghezza della bascula dev'essere obbligatoriamente uguale alla larghezza dell'anta sulla quale verrà montata.
Sarà realizzata con profilo CHARLIE FISSA e RETE PET SCREEN.



CHARLIE SCORREVOLE

LINEA PANNELLI

È una zanzariera ad ante scorrevoli progettata per porte di grandi dimensioni.

L'assenza di profili a pavimento favorisce il passaggio anche a persone con disabilità motorie.

È possibile realizzarla in diverse tipologie e fino a quattro ante.

Consigliata per porte.



PARTICOLARI



ASSENZA DI GUIDA A PAVIMENTO



GUIDA TELESCOPICA PER TOLLERANZA IN ALTEZZA






SISTEMA A CUSCINETTI SCORREVOLI

LISTINO

| DESCRIZIONE | CON RETE IN ALLUMINIO | CON PET SCREEN | CON RETE IN ACCIAIO |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 136,72 mq | € 157,23 mq | € 191,41 mq |
| Colori Extra | € 150,39 mq | € 172,95 mq | € 210,55 mq |
| Colori Legno | € 191,41 mq | € 220,12 mq | € 267,97 mq |
| Sostituzione telo | € 57,38 pz (per anta) | € 65,99 pz (per anta) | € 80,33 pz (per anta) |
| Rifilatura | chiedere in azienda | | |
| Supplemento anta singola | + 20 % mq |  Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per singola anta, mq 3 per apertura a 2 ante e mq 4 per apertura a 3 o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda. | |
| Contr. spese campione (al netto di sconti) | € 35,00 pz | | |



PROFILI IN ALLUMINIO

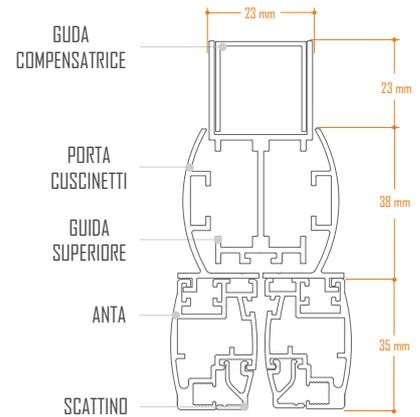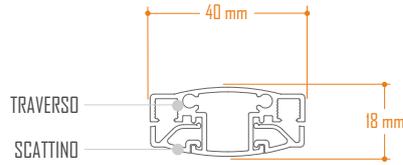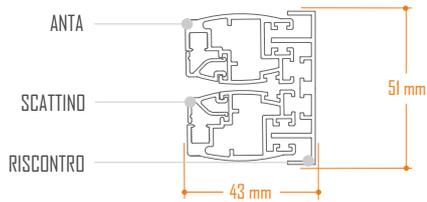


COLORI PROFILI DISPONIBILI



COLORI ACCESSORI



RETI (specifiche tecniche a pag. 103)



INDICAZIONI


MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

| | | | |
|-------|-----|-------|------|
| L/min | 400 | L/max | 1100 |
| H/min | - | H/max | 2600 |

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.


RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e l'altezza del traverso:
MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
 In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce e altezza del traverso a 900mm da terra fino al centro del profilo.**



SCHEMA DI APERTURA

ESTERNO
|
INTERNO

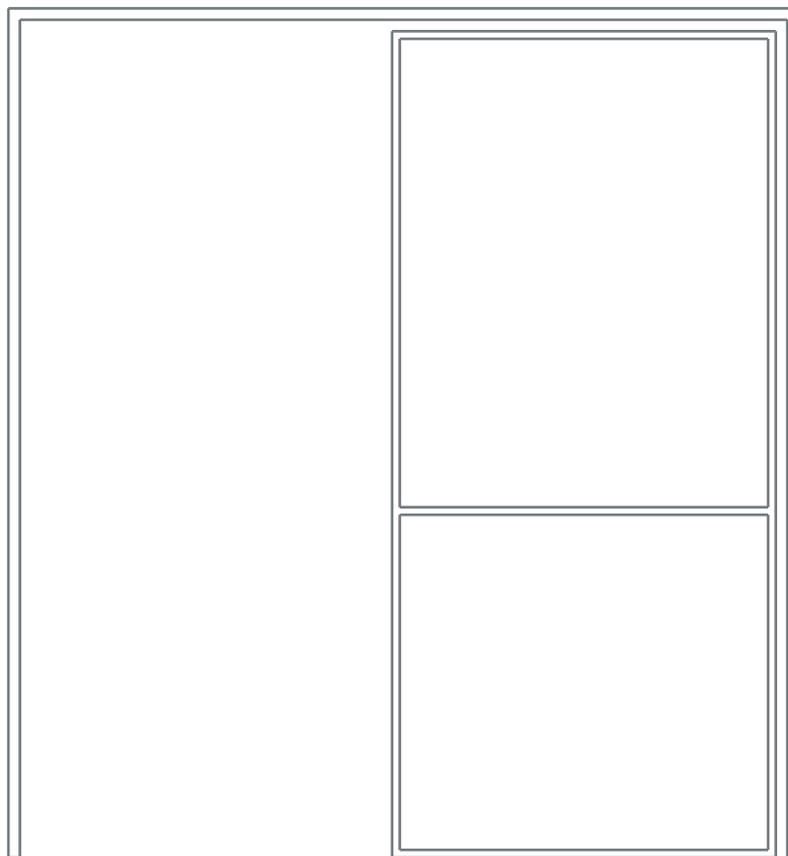

ESTERNO
2
INTERNO



ESTERNO
3
INTERNO



ESTERNO
4
INTERNO







È una zanzariera a pannello fisso.

Si caratterizza per le dimensioni ridotte del profilo.


Charlie Fissa si può richiedere in diverse soluzioni: con uno o più traversi, ad angolazione variabile, centinata, oblò.

Di serie viene fornita con rete in fibra di vetro grigia e senza traverso.

Consigliata per finestre.



PARTICOLARI

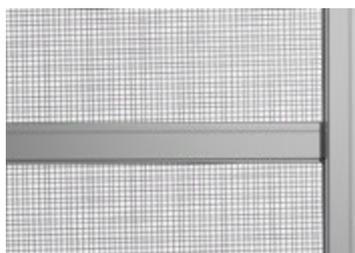

GIUNTO A "T" A SCOMPARSA PER TRAVERSO
(disponibile solo di colore nero)



OPTIONAL: SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO
(per montaggio sovrapposto al vano)


⚠ Non applicabile sulle versioni centinate, oblò e ad angolazione variabile.

LISTINO ZANZARIERA

| DESCRIZIONE | CON RETE IN FIBRA | CON RETE IN ALLUMINIO | CON PET SCREEN | CON RETE IN ACCIAIO |
|--|---------------------|---|----------------|---------------------|
| Colori Ral e ossidati | € 37,03 mq | € 40,73 mq | € 42,58 mq | € 51,84 mq |
| Colori Extra | € 40,73 mq | € 44,80 mq | € 46,84 mq | € 57,02 mq |
| Colori Legno | € 51,84 mq | € 57,02 mq | € 59,62 mq | € 72,58 mq |
| Sostituzione telo o rifilatura | € 24,59 pz | € 27,05 pz | € 28,28 pz | € 34,43 pz |
| Supplemento centinatura | chiedere in azienda | | | |
| Supplemento fissaggio magnetico | € 16,39 pz | ⚠ Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda. | | |
| Supplemento angolazione variabile | + 25 % mq | | | |
| Supplemento traverso centrale | + 10 % mq | | | |
| Contributo spese campione (al netto di sconti) | € 15,00 pz | | | |



PROFILI IN ALLUMINIO



COLORI PROFILI DISPONIBILI




COLORI ACCESSORI



! La guarnizione ferma rete sarà fornita di colore NERO

RETI (specifiche tecniche a pag. 102-103)

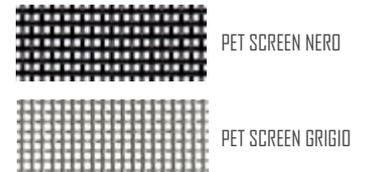

INDICAZIONI

MISURE CONSIGLIATE (mm)

| SENZA TRAVERSO | | CON TRAVERSO | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| L/min 150 | L/max 1200 | L/min 200 | L/max 2200 |
| H/min 150 | H/max 1200 | H/min 200 | H/max 2200 |

! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

RILIEVO MISURE


Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.




VARIANTI

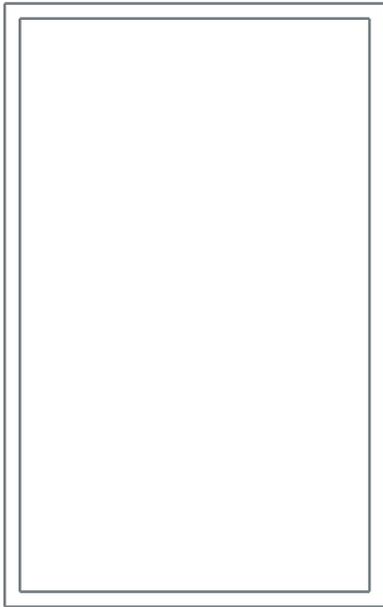


CLASSICA

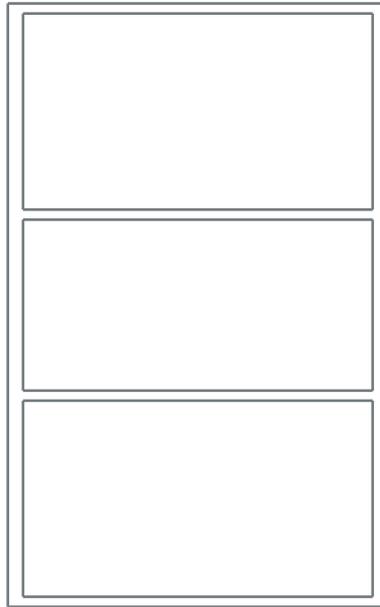


CON UNO O PIÙ TRAVERSI

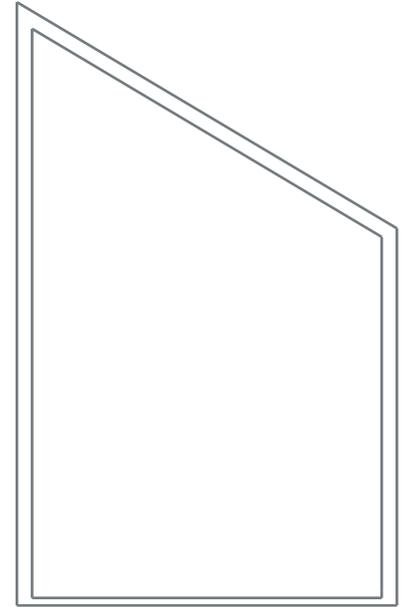

ANGOLAZIONE VARIABILE*

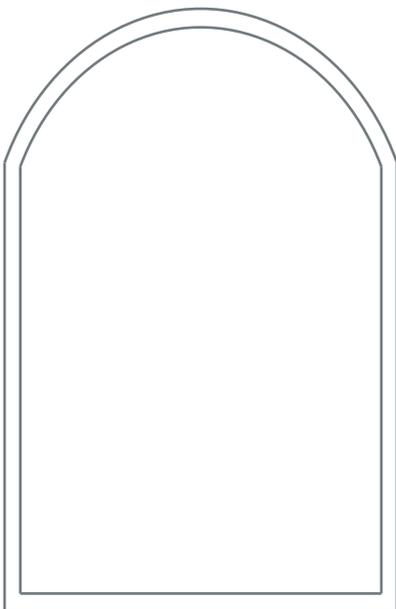

CENTINATA**

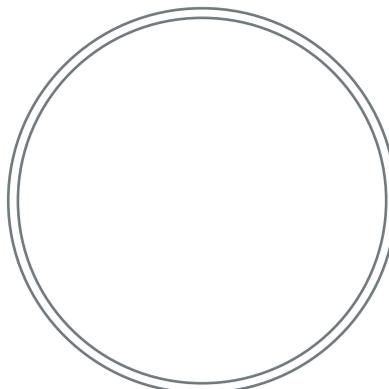

OBLÒ




* Per versione angolazione variabile, specificare in base al disegno tecnico la vista senza guarnizione della zanzariera (int. - est.).

** Per versione centinata, inviare dima.



INFO

| | |
|--------------------|----------|
| RETI | PAG. 102 |
| TESSUTI | PAG. 104 |
| COLORI PROFILI | PAG. 106 |
| COLORI ACCESSORI | PAG. 107 |
| MERCHANDISING | PAG. 108 |
| AREA CLIENTE | PAG. 109 |
| ANAGRAFICA CLIENTE | PAG. 111 |
| MODULO D'ORDINE | PAG. 113 |




FIBRA DI VETRO PANORAMA GRIGIA

È una particolare rete, che rispetto alle reti standard in commercio, garantisce una maggiore visibilità dell' esterno, una migliore circolazione dell'aria e una migliore resistenza agli agenti batterici.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|----------|---------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| fibra di vetro: 34% composto di pvc: 66% | 78 gr/mq | mm 0,26 | mm 1,18 x 1,18 | 68% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |




FIBRA DI VETRO PANORAMA NERA

È una particolare rete, che rispetto alle reti standard in commercio, garantisce una maggiore visibilità dell' esterno, una migliore circolazione dell'aria e una migliore resistenza agli agenti batterici.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|----------|---------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| fibra di vetro: 34% composto di pvc: 66% | 78 gr/mq | mm 0,26 | mm 1,18 x 1,18 | 68% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |



FIBRA DI VETRO A STRISCE B/N

È una rete con fasce di colore bianco - nere che ne favorisce la sua visibilità in modo da evitare il passaggio accidentale attraverso la zanzariera.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|---------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| fibra di vetro: 38% composto di pvc: 62% | 116 gr/mq | mm 0,29 | mm 1,12 x 1,33 | 63% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |




PLISSETTATA NERA

È una particolare rete plissettata che simula l'effetto di un tendaggio rendendo la zanzariera elegante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---------------|----------|---------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| polipropilene | 95 gr/mq | mm 0,29 | mm 1,13 x 1,46 | 62% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |




PLISSETTATA GRIGIA

È una particolare rete plissettata che simula l'effetto di un tendaggio rendendo la zanzariera elegante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---------------|----------|---------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| polipropilene | 95 gr/mq | mm 0,29 | mm 1,13 x 1,46 | 63% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |

 Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.
Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.




ALLUMINIO NERA

È una rete di alluminio in grado di competere con il maltempo e l'usura.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| lega alluminio 5154 | 160 gr/mq | mm 0,23 | mm 1,13 x 1,46 | 69% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua, sapone e aria compressa |



ALLUMINIO ARGENTO

È una rete di alluminio in grado di competere con il maltempo e l'usura.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---------------------|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| lega alluminio 5154 | 160 gr/mq | mm 0,23 | mm 1,13 x 1,46 | 70% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua, sapone e aria compressa |




ACCIAIO ARGENTO

È una rete in acciaio inox in grado di competere con il maltempo e l'usura. Rispetto alle reti in alluminio, garantisce una migliore resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|-----------------------|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| lega acciaio AISI 316 | 467 gr/mq | mm 0,25 | mm 1,46 x 1,46 | 71% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua, sapone e aria compressa |



PET SCREEN NERO

È una particolare rete antistrappo in poliestere rivestita in pvc, che la rende estremamente resistente. Consigliata in presenza di animali domestici in casa.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| poliestere rivestito in PVC | 390 gr/mq | mm 0,63 | mm 1,13 x 1,46 | 53% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |



PET SCREEN GRIGIO

È una particolare rete antistrappo in poliestere rivestita in pvc, che la rende estremamente resistente. Consigliata in presenza di animali domestici in casa.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| poliestere rivestito in PVC | 390 gr/mq | mm 0,63 | mm 1,13 x 1,46 | 54% | da -35°C a +80°C | classe 2 autoestinguenta | acqua e sapone |

! Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni. Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



OSCURANTE BIANCO

È un tessuto in pvc e poliestere che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema oscurante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| fibra di vetro: 25% composto di pvc: 75% | 405 gr/mq | mm 0,30 | ---- | ---- | da -35°C a +80°C | ignifugo classe I | acqua e sapone |



OSCURANTE AVORIO

È un tessuto in pvc e poliestere che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema oscurante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| fibra di vetro: 25% composto di pvc: 75% | 405 gr/mq | mm 0,30 | ---- | ---- | da -35°C a +80°C | ignifugo classe I | acqua e sapone |



OSCURANTE GRIGIO

È un tessuto in pvc e poliestere che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema oscurante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| fibra di vetro: 25% composto di pvc: 75% | 405 gr/mq | mm 0,30 | ---- | ---- | da -35°C a +80°C | ignifugo classe I | acqua e sapone |



Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.

Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



FILTRANTE BIANCO

È un tessuto in pvc e poliestere microforato che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema filtrante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| poliestere: 23% composto di pvc: 77% | 450 gr/mq | mm 0,60 | mm 0,9 x 0,9 | 5% | da -35°C a +80°C | ignifugo classe I | acqua e sapone |




FILTRANTE AVORIO

È un tessuto in pvc e poliestere microforato che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema filtrante.

SPECIFICHE TECNICHE

| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| poliestere: 23% composto di pvc: 77% | 450 gr/mq | mm 0,60 | mm 0,9 x 0,9 | 5% | da -35°C a +80°C | ignifugo classe I | acqua e sapone |



FILTRANTE GRIGIO

È un tessuto in pvc e poliestere microforato che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema filtrante.

SPECIFICHE TECNICHE


| COMPOSIZIONE | PESO | SPESSORE | DIMENSIONI DEL FORO | % LUCE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | RESISTENZA ALLA FIAMMA | PULIZIA |
|---|-----------|----------|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| poliestere: 23% composto di pvc: 77% | 450 gr/mq | mm 0,60 | mm 0,9 x 0,9 | 5% | da -35°C a +80°C | ignifugo classe I | acqua e sapone |

 Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.
Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



COLORI PROFILI

RAL E OSSIDATI

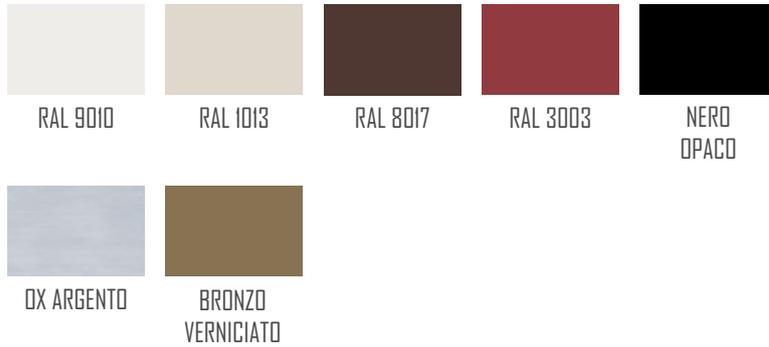

EXTRA



LEGNO




 I colori sono puramente indicativi e non soggetti a contestazioni.
Verificare disponibilità dei colori nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.
Per colori su richiesta, richiedere preventivo e relativi tempi di consegna.




BIANCO

Per colore profili:
RAL 9010 - BIANCO SOFT 9010

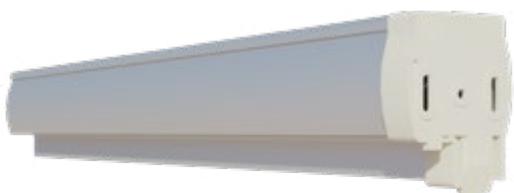


AVORIO

Per colore profili:
RAL 1013 - AVORIO SOFT 1013 - WH30

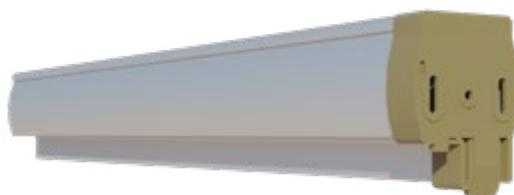


BRONZO

Per colore profili:
BRONZO VERNICIATO

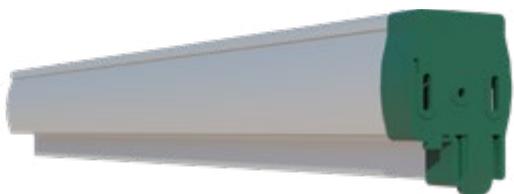

VERDE

Per colore profili:
VERDE RAFF. - VERDE SOFT 6012

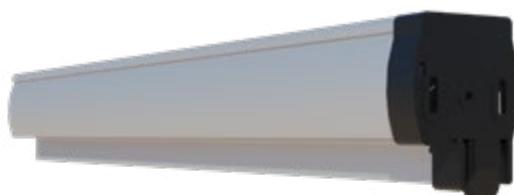

NERO

Per colore profili:
NERO - OX ARGENTO - BOND 9006 - RAL 3003
GRIGIO RAFF. - GRIGIO CHIARO SOFT 7001
GRIGIO SCURO SOFT 7016



MARRONE

Per colore profili:
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO 8017 - MARRONE RAFF.
MARRONE MART. - N630 - C510 - N100R - R010R - R011R
TG006R



I colori sono puramente indicativi e non soggetti a contestazioni.

Verificare disponibilità dei colori nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



ALLESTISCI IL TUO SHOWROOM CON IL MERCHANDISING TARGATO LEGNOPLASTIC.

RIVOLGITI AL NOSTRO STAFF PER RICHIEDERE TUTTO IL MATERIALE INFORMATIVO E CAMPIONARIO DEI NOSTRI PRODOTTI.



INNOVAZIONE È UN'ATTIVITÀ DI PENSIERO CHE, ELEVANDO IL LIVELLO DI CONOSCENZA ATTUALE, PERFEZIONA UN PROCESSO, MIGLIORANDO QUINDI LA QUALITÀ DELLA VITA DELL'UOMO.

INNOVAZIONE È CAMBIAMENTO CHE GENERA PROGRESSO UMANO;
PORTA CON SÈ VALORI E RISULTATI POSITIVI.

L'INNOVAZIONE GENERA MAGGIORE COMPETITIVITÀ. È IL SOGNO DI QUALCOSA DI MIGLIORE CHE SI TRADUCE IN BENESSERE GENERALE. SENSIBILITÀ E ATTENZIONE ALL'INNOVAZIONE SONO LA CHIAVE PER IL FUTURO.

INNOVATORE È COLUI CHE RIESCE A SOGNARE QUALCOSA DI DIVERSO, DI MIGLIORE PER TUTTI, PORTANDOSI OLTRE QUANTO COMPRESO FINORA.

SCEGLIERE INNOVA^{2.0} SIGNIFICA, OLTRE AD ADERIRE A QUESTA ETICA, AVVALERSI DI UN PRODOTTO DI QUALITÀ, EFFICACIA, PRATICITÀ E DURATA COSTANTE NEL TEMPO.



LEGNOPLASTIC

📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

☎ 0831/729731  (anche WhatsApp)

📠 0831/724907

✉ info@legnoplasic.it

commerciale@legnoplasic.it

ordini@legnoplasic.it

🌐 www.legnoplasic.it

ANAGRAFICA CLIENTE



REGIONE SOCIALE: TITOLARE:

VIA: CAP: LOCALITÀ: PROV:

CODICE FISCALE: P.IVA: CODICE SDI:

TELEFONO: FAX: CELLULARE:

E-MAIL 1: E-MAIL 2:

REFERENTE: CELLULARE:

DESTINAZIONE MERCI

VIA: CAP: LOCALITÀ: PROV:

REFERENTE: CELLULARE:

CONDIZIONI RISERVATE

SCONTO RISERVATO: TIPOLOGIA PAGAMENTO:

BANCA: FILIALE DI:

ABI: CAB: CODICE IBAN:

NOTE

.....
.....
.....

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE



*Scopri la
differenza*

